



T17 Restregadora a baterías de operador sentado para tareas pesadas

Una restregadora innovadora, de alto rendimiento accionada a batería enfocada en ofrecer soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades del cliente. La T17 limpia efectivamente de una sola pasada, mejora la calidad del aire del interior, y favorece la experiencia del operador y supervisor, todo en una sola máquina.

Tecnologías disponibles



Tecnología ec-H2O™



Módulo de control Pro-Panel™ con pantalla táctil LCD o Touch-n-Go™



Administrador de flotillas IRIS®




Restregado prolongado ES®



Preparada para Celda de combustible y Batería de lón-litio

Diseñado para la productividad

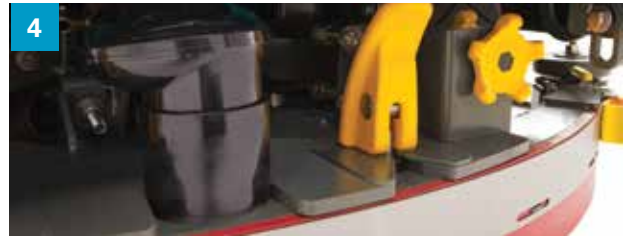

1. El módulo de control Touch-n-Go™ con botón de encendido 1-Step™

le permite a los operadores acceder rápidamente a todas las configuraciones sin necesidad de quitar las manos del volante. También disponible con tecnología opcional Pro-Panel™.

2. Pedales de freno y de propulsión similares a los de los automóviles

permite un fácil funcionamiento.

3. El escalón de acceso al depósito de recuperación

permite un acceso fácil para inspeccionar y limpiar el depósito de recuperación.

4. Una trampa de agua revolucionaria con patente pendiente

ayuda a reducir los derrames y los goteos, además de proporcionar un flujo de aire sin restricciones y capturar la humedad residual en la manguera de recuperación al apagar la máquina.


5. La tobera de succión pivotable proporciona

una excelente recuperación de agua para ayudar a reducir el riesgo de resbalones y caídas.

6. Las diferentes opciones disponibles de baterías de mayor duración extienden

el tiempo de operación para una mayor productividad.

Accesorios opcionales




La lavadora a presión lanza un poderoso chorro que limpia los suelos más resistentes.



El techo protector superior con certificación **FOPS** protege a los operadores de la caída de objetos.




El kit de protección trasero de la tobera de succión ayuda a evitar que ésta se dañe.



La extensión para aspirador de líquidos ofrece una recuperación de derrames conveniente y rápida en lugares aislados.

Interior del modelo T17

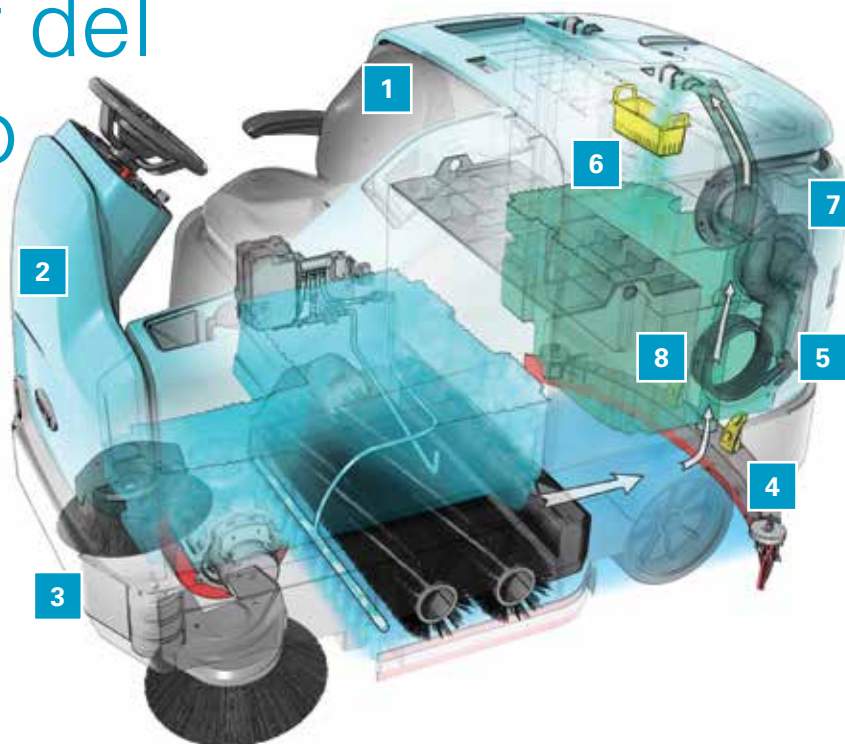

- 1. La posición delantera del operador** mejora la seguridad y la visibilidad de éste.
- 2. La cubierta delantera completa** garantiza la protección de las piernas y los pies del operador.
- 3. El parachoques de acero envolvente** ayuda a proteger su inversión.
- 4. Los puntos de contacto amarillos** ahorran tiempo y garantizan el mantenimiento adecuado.
- 5. Turbinas de doble ventilador** con propulsor resistente a la corrosión y diseño para una larga vida útil.

- 6. La cesta de residuos** mantiene el material fuera del depósito de recuperación y evita que se obstruya.
- 7. Todo lo que rodea el depósito de solución** está diseñado para proporcionar una máxima visibilidad y expandir la vista panorámica hacia el lado izquierdo del cepillo lateral de barrido.
- 8. El compartimento de baterías** permite el uso de Celda de combustible opcional.

Obtenga el rendimiento que desea


Con restregadora T17 ofrece resultados de limpieza uniformes incluso en los entornos más difíciles.



Cepillo de restregado lateral para un mayor alcance y una trayectoria de restregado un 20 % más amplia



Cabezal de restregado cilíndrico para restregar superficies de piso ásperas



El cepillo de restregado de disco hace posible un restregado eficaz y un cambio de cepillo que es sencillo y no requiere herramientas

T17 Especificaciones

SISTEMA DE LIMPIEZA

Trayectoria de restregado (plataforma de restregado principal) Con cepillo lateral de restregado	40 in / 1015 mm 52 in / 1320 mm
Ancho de barrido (con pre barrido)	49,4 in / 1254 mm
Velocidad del cepillo cilíndrico	500 rpm
Fuerza descendente del cepillo cilíndrico (hasta)	550 lb / 250 kg
Tolva de residuos	0,7 ft ³ / 20 L
Velocidad del cepillo de disco	315 rpm
Presión descendente del cepillo de disco (hasta)	550 lb / 250 kg
Depósito de solución	75 gal / 285 L
Capacidad de la solución (ES@)	115 gal / 435 L
Depósito de recuperación	91,1 gal / 346 L
Ventilador de aspiración (doble potencia)	2 x 0,8hp / 2 x 0,6 kW
Velocidad de aspiración	14 500 rpm
Columna de agua	65 in/1650 mm

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Velocidad de propulsión hacia adelante (traslado variable hasta) Velocidad de propulsión hacia adelante (restregado variable hasta)	5,5 mph / 9 km / h 4,0 mph / 6,5 km / h
Capacidad de inclinación Trabajando Capacidad de inclinación del Transporte (vacío para remolque)	5° / 8,7 % 6° grados / 10,5 % 12° / 21 % 12° / 21 %

SELECCIÓN DE BATERÍAS (TIEMPO ESTIMADO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO: MODO ECONÓMICO)

Baterías opcionales	húmeda de 510 AH C6
Cargadores de batería disponibles para todas las baterías opcionales	húmeda de 750 AH C6
Carga parcial disponible en la 930 AH C/6	húmeda de 930 AH C6

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Largo de la máquina básica	88,4 in / 2245 mm
Anchura, cuerpo	46 in / 1168 mm
Altura (parte superior de la rueda impulsora)	58,25 in / 1480 mm
Con protector superior	82,5 in / 2096 mm
Peso vacío (sin batería)	1925 lb / 875 kg
Giro mínimo en pasillo	93,25 in / 2370 mm

GARANTÍA

Consulte a su representante local para obtener información acerca de la garantía.

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Tennant – Reinvente la limpieza

Con la visión de convertirse en líder mundial en innovación de limpieza sustentable que permite que nuestros clientes crear un mundo más limpio, más seguro y más sano, Tennant crea soluciones que cambian la forma en que el mundo realiza las tareas de limpieza.



Estamos dondequiera que Ud. esté

Tennant tiene las mayores ventas directas y servicio de organización y una red con un apoyo importante de distribuidores autorizados mundialmente.



Soluciones para sus necesidades únicas

Cualquiera sea su necesidad de limpieza, Tennant le ofrece una variedad de equipo de alta calidad para ayudarlo a mejorar su productividad de limpieza.



Comprar, arrendar, alquilar

Ofrecemos opciones flexibles para que obtenga las máquinas que necesite de la manera que las necesite.



TennantTrue®

Optimice el rendimiento del equipo y proteja su inversión con las partes y servicios de TennantTrue®.

Para obtener una muestra o información adicional, llame al **+1.800.553.8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

1.061.001.am.es T17 Folleto 5/19
©2019 El logotipo de Tennant Company y otras marcas designadas mediante el símbolo “®” son marcas comerciales de Tennant Company registradas en los Estados Unidos u otros países. Los productos de Tennant Company se venden y ofrecen a través de subsidiarias de Tennant Company y sus distribuidores. Todos los derechos reservados.

Tennant

701 North Lilac Drive,
Minneapolis, MN 55422 EE. UU.

EUA/Canadá: +1.800.553.8033
Quebec: +1.800.361.9050
Desde el extranjero: +1-763-540-1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com