



Autolaveuse autoportée alimentée par batterie **T17**

Une autolaveuse novatrice à batterie haute-performance offrant des solutions personnalisées qui répondent aux besoins du client. La T17 nettoie efficacement en un seul passage, améliore la qualité de l'air intérieur et améliore la sécurité de l'opérateur et du superviseur, le tout en une seule machine!

Technologies disponibles



Technologie ec-H2O™



Écran tactile LCD Pro-Panel™ ou module de commande Touch-n-Go™



Gestionnaire du parc IRIS®



Nettoyage étendu ES®

Conçue pour la productivité



1. Le module de commande Touch-n-Go™ avec bouton de démarrage 1-Step™ permet aux opérateurs un accès facile à tous les réglages. Également disponible avec en option la technologie Pro-Panel™.

2. Une propulsion et une ergonomie des pédales de conduite similaires à celles d'une voiture permettent une utilisation facile.

3. La marche d'accès au bac à eau sale offre un accès simplifié qui vous permet d'inspecter et de nettoyer le bac à eau sale.

4. Le révolutionnaire piège à eau en instance de brevet aide à réduire les déversements et les égouttements grâce à un débit d'air illimité et capture l'humidité emprisonnée dans le tuyau de récupération lorsque vous éteignez la machine.

5. Le capteur oscillant permet une excellente récupération de l'eau, réduisant ainsi les risques de chute.

6. Les options de capacité accrue de la batterie prolongent l'autonomie pour une meilleure productivité.

Accessoires en option



Le **nettoyeur haute pression** fournit un jet puissant pour nettoyer les sols difficiles.



Un toit de protection certifié **FOPS** protège l'opérateur contre les chutes d'objets.



Le **flexible d'aspiration auxiliaire** ramasse rapidement divers débris légers tels que les films plastiques.




La **protection de capteur** aide à prévenir les dommages.



La **canne d'aspiration** facilite l'aspiration de l'eau dans les allées.

Et bien plus...

Intérieur de la T17

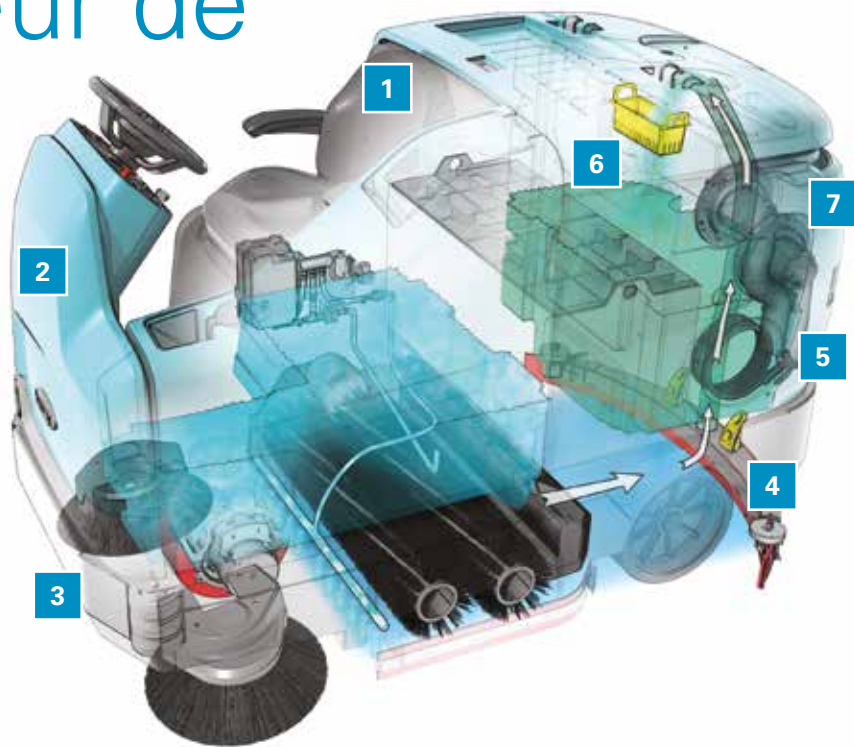

- 1. La position à l'avant de l'opérateur** améliore sa sécurité et son champ de vision.
- 2. Un carénage intégral** protège les jambes et les pieds de l'opérateur.
- 3. Le pare-chocs en acier** protège votre investissement.
- 4. Les repères de couleur jaune** permettent d'économiser du temps en assurant un entretien optimal.

- 5. Les doubles turbines** avec traitement anti-corrosion assurent une longue durée de vie.
- 6. Le bac à déchets** garde les matières hors du bac à eau sale et prévient les obstructions.
- 7. Le positionnement du réservoir de solutions** est conçu pour offrir une visibilité maximale sur la brosse de balayage du côté gauche.

Adaptez la performance à vos besoins

Les autolaveuses T17 donnent des résultats de nettoyage uniforme, même dans les environnements les plus difficiles, grâce à des capacités de récurage optimales.



La brosse latérale en option augmente la portée et améliore la largeur de travail de 20 %



La/Les brosse(s) de balayage latérale(s) en option disponible(s) sur les machines cylindriques



La tête cylindrique permet de nettoyer toutes les surfaces, même les plus rugueuses



Des brosses dures pour un nettoyage efficace et un remplacement de brosse sans outils

Caractéristiques de la T17

SYSTÈME DE NETTOYAGE

Largeur de lavage (module de lavage principal) Avec brosse dure latérale	1 015 mm 1 320 mm
Largeur de balayage (avec prébalayage)	1 254 mm
Vitesse de brosse cylindrique	500 tr/min
Pression au sol de brosse cylindrique (jusqu'à)	250 kg
Bac à déchets (sur machines cylindriques)	20 L
Vitesse de brosse disque	315 tr/min
Pression de brosse de disque (jusqu'à)	250 kg
Réservoir de solution	285 L
Capacité de solution (ES®)	435 L
Bac de récupération	346 L
Aspiration (Dual Force)	2 x 0,8 hp/ 2 x 0,6 kW
Vitesse d'extraction	14 500 tr/min
Hauteur d'aspiration d'eau	1 650 mm

SYSTÈME D'ASPIRATION

Vitesse en marche avant (transport variable jusqu'à) Vitesse en marche avant (récurage variable jusqu'à)	9 km/h 6,5 km/h
lavage en pente maximale Avec le kit de rampe en option Transport (à vide)	8,7 % 10,5 % 21 %

SÉLECTION DE LA BATTERIE (AUTONOMIE ESTIMÉE EN CONTINU : MODE ÉCONOMIQUE)

Jeux de batteries en option	Wet 625 Ah C5
(Chargeurs à batterie disponibles pour tout type de batterie en option)	Wet 775 Ah C5
Chargement disponible sur 775 Ah C5	

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

Longueur de la machine de base	2 245 mm
Largeur, corps	1 168 mm
Hauteur (haut du volant)	1 480 mm
Avec toit de protection	2 096 mm
Poids à vide (sans batterie)	875 kg
Rayon de braquage minimum en couloir	2 370 mm

GARANTIE

Consultez votre concessionnaire pour de plus amples renseignements à propos de la garantie

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Tennant – Réinventez le nettoyage dans le monde

La société Tennant est animée par l'ambition de devenir une référence internationale pour l'innovation dans le domaine du nettoyage durable. Elle permet à ses clients de contribuer à un monde plus propre, plus sûr et plus sain en créant des solutions qui changent les méthodes de nettoyage dans le monde entier.



Nous sommes présents où que vous soyez

Tennant dispose du plus grand réseau de vente directe et d'entretien de l'industrie et d'un solide réseau de distributeurs agréés avec lesquels la société est en relation.



Des solutions adaptées à vos besoins uniques

Quels que soient vos besoins de nettoyage, Tennant propose une variété d'équipement de qualité pour vous permettre d'optimiser votre productivité de nettoyage.



Achat, leasing, location

Nous proposons des options pratiques pour que vous trouviez la machine dont vous avez besoin, de la manière dont vous en avez besoin.



TennantTrue®

Optimisez la performance de votre équipement et protégez votre investissement grâce aux pièces et services TennantTrue®.

VÉRIFIEZ PAR VOUS MÊME

Pour une démonstration ou des informations complémentaires, contactez-nous :



TENNANT S.A.

0149905000



tennantfr@tennantco.com

