



CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, MÁS SEGURO Y MÁS SANO.

EQUIPO



T600

RESTREGADORA DE PISOS
DE POTENCIA INDUSTRIAL

Rendimiento de limpieza y confiabilidad excepcionales
incluso en los ambientes más adversos.

DESEMPEÑO EN LIMPIEZA EN EL QUE PUEDE CONFIAR CON UNA ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA Y UN CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS QUE AUMENTAN LA PRODUCTIVIDAD



- **Restriegue por más tiempo entre los ciclos de vaciado/llenado debido a la gran capacidad del depósito de solución de 32 gal/121 l y del depósito de recuperación de 37 gal/140 l.**
- **Limpie prácticamente cualquier superficie de piso duro** con una amplia variedad de cabezales de limpieza, lo que incluye una opción orbital.
- **Maximice la vida útil de la batería** y el tiempo de funcionamiento con el sistema opcional de llenado automático de agua a la batería Smart-Fill™.
- **Ayude a prevenir averías y simplifique el mantenimiento preventivo** con los puntos de contacto de mantenimiento amarillos fáciles de identificar.
- **Simplifique la operación y capacitación del operador** con los controles fáciles de entender, que presentan agarradera de control de velocidad variable, conmutador de propulsión y opciones de velocidad de fácil acceso.
- **Soporte los ambientes más adversos** con la estructura de tipo industrial que presenta plataforma de restregado resistente a la corrosión y depósitos y cuerpo de polietileno resistentes a la oxidación.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS Y EXCLUSIVAS

SISTEMA DE LLENADO AUTOMÁTICO
DE AGUA A LA BATERÍA

SMART-FILL™

Smart-Fill™ hace que el mantenimiento de las baterías sea más seguro, dado que elimina la tarea de verificar, abrir y llenar las baterías húmedas.



La tecnología ec-H2O NanoClean® convierte eléctricamente el agua en una solución de limpieza innovadora que limpia efectivamente, ahorra dinero, mejora la seguridad y reduce el impacto ambiental* en comparación con los métodos y productos químicos de limpieza de pisos que se usan todos los días.+



Aumente la productividad, reduzca el costo de la limpieza y tome decisiones bien fundamentadas con la percepción inteligente del administrador de flotillas IRIS®.

*La tecnología ec-H2O NanoClean® no es adecuada para todos los tipos de suciedades, como las que presentan altas concentraciones de grasa y aceite. En función del tipo de suciedad, es posible que se requiera el uso de productos químicos convencionales.

UNA RESTREGADORA DE OPERADOR CAMINANDO CONFIABLE Y DE ALTO RENDIMIENTO QUE TRABAJA DURO PARA USTED DÍA TRAS DÍA



EL MODELO T600 RESUELVE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS QUE ENFRENTA SU NEGOCIO



REDUZCA LOS COSTOS DE LIMPIEZA

Aumente las eficiencias y reduzca el costo de propiedad con soluciones integrales de alta calidad.



MEJORE LA SALUD Y LA SEGURIDAD

Ayude a mejorar la salud y seguridad de los operadores e invitados con tecnologías tales como el sistema de agregado automático de agua a la batería Smart-Fill™.



MEJORE LA IMAGEN DE LAS INSTALACIONES

Consiga resultados uniformes y mantenga la limpieza y el buen aspecto del piso de sus instalaciones.



MINIMICE EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Disminuya el uso diario de productos químicos de limpieza de pisos con tecnologías de limpieza sin detergente.

EL MODELO T600

La consola viene estándar con Quiet-Mode™ y Zone Settings™. Los recursos opcionales de LCD Pro-Panel® incluyen videos de mantenimiento e información en 28 idiomas diferentes.

Mejore la ergonomía para el operador con el interruptor de dirección de propulsión y la configuración de velocidad/agarradera variable a fácil alcance.

Transporte de manera conveniente y fácil artículos en el riel para accesorios.

La bandeja de residuos amarilla sirve para evitar que la máquina se atasque.

Garantice una limpieza simple y fácil con el depósito de recuperación en la parte superior y el depósito de solución en la parte inferior.

La manguera de recuperación de pinzamiento ayuda a controlar el flujo de agua sucia.

Retire fácilmente los cepillos de fregado con el émbolo de liberación amarillo.

Cargue en todos lados con el práctico cargador incorporado.

Identifique rápidamente cuándo debe reemplazar los cepillos con el indicador amarillo de desgaste de cepillos.

El llenado automático es estándar para que el llenado de manguera sea práctico.

Aumente la tracción con las ruedas con agarre mejorado.

Baje y suba con facilidad y de manera ergonómica el escurridor activado con el pie.

El fácil acceso al recipiente de filtro de solución hace que la limpieza sea simple y rápida.

Elimine prácticamente los goteos de agua después de la limpieza con un sistema P-Trap integrado.

Los puntos de contacto amarillos ahorran tiempo y garantizan el mantenimiento adecuado.


Controle de manera segura la eliminación de líquidos en exceso a través del tubo de drenaje del compartimento de la batería.



El restregado orbital es ideal para el restregado diario, limpieza de baldosas lechadas, o para la eliminación del acabado de pisos sin productos químicos.

Limpie el depósito de recuperación de manera rápida y fácil con la boquilla rociadora y la manguera incorporadas.

Acceda a los productos químicos integrados para suciedades difíciles con ec-H2O NanoClean® equipado con el interruptor Severe Environment™.

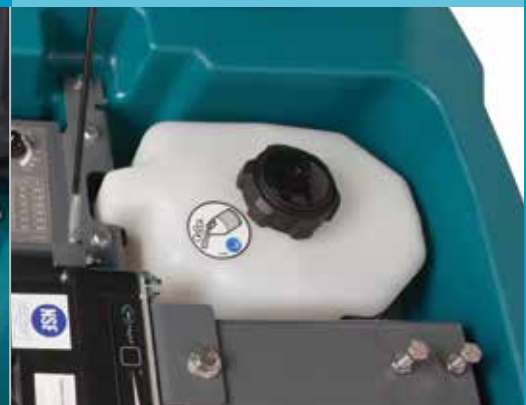

TECNOLOGÍAS QUE FACILITAN LA LIMPIEZA

OPCIONES DEL PANEL DE CONTROL DEL MODELO T600



Pro-Membrane™ (estándar)

- Botón de encendido 1-Step™
- 3 ajustes de presión descendente
- 4 ajustes de flujo de agua
- Quiet-Mode™ (tan bajo como 62 dBA)
- Modo de bloqueo del supervisor
- Visualización de códigos de fallo, luces LED BDI
- 3 Zone Settings™



Pantalla táctil LCD Pro-Panel® (opcional)

- Botón de encendido 1-Step™
- 3 ajustes de presión descendente
- 4 ajustes de flujo de agua
- Quiet-Mode™ (tan bajo como 62 dBA)
- Modo de bloqueo del supervisor
- Visualización de códigos de fallo con alerta en pantalla
- 4 Zone Settings™ con etiquetas personalizables
- Inicio de sesión con ID del operador
- 28 idiomas disponibles
- Videos de capacitación/mantenimiento a demanda

SISTEMA DE AGREGADO AUTOMÁTICO DE AGUA A LA BATERÍA SMART-FILL™

Smart-Fill es el primer sistema de llenado de agua de la batería incorporado que las llena automáticamente de forma correcta, en el momento más adecuado en el ciclo de carga y con mínima intervención humana, lo que hace que el mantenimiento de la batería sea fácil y que prácticamente no necesite supervisión.



PIEZAS, SERVICIO TÉCNICO Y SOLUCIONES DE FINANCIAMIENTO TENNANTTRUE®

- Reduzca los costos asociados a la repetición de trabajos, la mano de obra y la seguridad utilizando únicamente las piezas y el servicio técnico de TennantTrue.
- Aproveche el conocimiento y la experiencia de más de 450 representantes de servicio técnico de Tennant directo de fábrica que utilizan solamente piezas TennantTrue, a fin de asegurar un rendimiento de limpieza óptimo.
- Seleccione de una amplia gama de planes de servicio de TennantTrue diseñados para cumplir con sus necesidades de equipo de limpieza, ya sea que éstas incluyan tranquilidad y control de presupuestos, velocidad de respuesta o tiempo de actividad.
- Simplifique el presupuesto vinculándose a los planes de servicio de TennantTrue, lo que incluye las piezas, en la compra o el financiamiento de su máquina.

Arrendamiento. Segunda mano. Alquiler. Tennant tiene opciones flexibles que lo llevan a las máquinas que necesita, tal como las necesita.

TECNOLOGÍA DIAMABRUSH™

Diamabrush es un descubrimiento en cuanto a tecnología de pulido de concreto y de preparación de superficies. Ayuda a que los pisos castigados por la suciedad y los desechos luzcan como nuevos con las herramientas Diamabrush.

- Mantenga y mejore de forma continua la apariencia de su piso con una limpieza de rutina.
- Pula su piso a su propio ritmo mediante la limpieza diaria.
- Ayude a mantener una operación sin polvo con Diamabrush y agua.



T600 RESTREGADORA DE PISOS DE OPERADOR CAMINANDO

SISTEMA DE RESTREGADO	DISCO DOBLE			CILÍNDRICO		ORBITAL
	28 IN/700 MM	32 IN/800 MM	36 IN/900 MM	28 IN/700 MM	32 IN/800 MM	28 IN/700 MM
Máximo teórico de productividad (por hora)	36 960 ft ² /h 3434 m ² /h	42 240 ft ² /h 3924 m ² /h	47 520 ft ² /h 4415 m ² /h	36 960 ft ² /h 3434 m ² /h	42 240 ft ² /h 3924 m ² /h	36 960 ft ² /h 3434 m ² /h
Cobertura estimada*: convencional	24 005 ft ² /h 2230 m ² /h	27 698 ft ² /h 2573 m ² /h	31 391 ft ² /h 2916 m ² /h	24 005 ft ² /h 2230 m ² /h	27 698 ft ² /h 2573 m ² /h	24 005 ft ² /h 2230 m ² /h
Cobertura estimada*: ec-H2O NanoClean®	28 863 ft ² /h 2681 m ² /h	33 304 ft ² /h 3094 m ² /h	34 964 ft ² /h 3248 m ² /h	28 863 ft ² /h 2681 m ² /h	33 304 ft ² /h 3094 m ² /h	28 863 ft ² /h 2681 m ² /h
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CEPILLO						
Motor de restregado	2 x 36 V CC, 1,0 hp/0,75 kW	2 x 36 V CC, 1,0 hp/0,75 kW	2 x 36 V CC, 1,0 hp/0,75 kW	2 x 36 V CC, 0,9 hp/0,67 kW	2 x 36 V CC, 0,9 hp/0,67 kW	1 x 36 V CC, 0,75 hp/0,56 kW
RPM de cepillo/almohadilla	300 rpm	300 rpm	300 rpm	760 rpm	760 rpm	2200 rpm
Presión descendente del cepillo	Baja: 100 lb/45 kg Media: 150 lb/68 kg Alta: 200 lb/90 kg	100 lb/45 kg 150 lb/68 kg 200 lb/90 kg	100 lb/45 kg 150 lb/68 kg 200 lb/90 kg	50 lb/23 kg 70 lb/32 kg 90 lb/41 kg	50 lb/23 kg 70 lb/32 kg 90 lb/41 kg	105 lb/48 kg 135 lb/61 kg 170 lb/77 kg
Alta resistencia (opcional):		300 lb/136 kg				
SISTEMA DE RECUPERACIÓN/SOLUCIÓN						
Capacidad del depósito de solución	32 gal/121 L	32 gal/121 L	32 gal/121 L	32 gal/121 L	32 gal/121 L	32 gal/121 L
Capacidad del depósito de recuperación	37 gal/140 L	37 gal/140 L	37 gal/140 L	37 gal/140 L	37 gal/140 L	37 gal/140 L
Motor de aspiración	36 V CC, 0,75 hp 0,56 kW, 15,6 A	36 V CC, 0,75 hp 0,56 kW, 15,6 A	36 V CC, 0,75 hp 0,56 kW, 15,6 A	36 V CC, 0,75 hp 0,56 kW, 15,6 A	36 V CC, 0,75 hp 0,56 kW, 15,6 A	36 V CC, 0,75 hp 0,56 kW, 15,6 A
Columna de agua	50 in/1270 mm	50 in/1270 mm	50 in/1270 mm	50 in/1270 mm	50 in/1270 mm	50 in/1270 mm
TECNOLOGÍA DE LIMPIEZA						
Convencional	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
ec-H2O NanoClean®	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
SISTEMA DE BATERÍA						
Voltaje del sistema	36 voltios	36 voltios	36 voltios	36 voltios	36 voltios	36 voltios
Tipos de batería						
Húmeda 240 AH; se requieren 6	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Húmeda 360 AH; se requieren 6	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Selladas de plomo puro y placa fina de 210 AH; se requieren 3**	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Tiempo de funcionamiento de la batería: Húmeda 360 AH (horas tope)***	5,4	5,3	5,3	6,9	6,1	6,5
Capacidad del depósito del sistema de llenado automático de agua a la batería Smart-Fill™ (opcional)	1,1 gal/4 L	1,1 gal/4 L	1,1 gal/4 L	1,1 gal/4 L	1,1 gal/4 L	1,1 gal/4 L
SISTEMA DE PROPULSIÓN						
Velocidad de restregado	3,0 mph/4,8 km/h	3,0 mph/4,8 km/h	3,0 mph/4,8 km/h	3,0 mph/4,8 km/h	3,0 mph/4,8 km/h	3,0 mph/4,8 km/h
Velocidad de desplazamiento	3,3 mph/5,3 km/h	3,3 mph/5,3 km/h	3,3 mph/5,3 km/h	3,3 mph/5,3 km/h	3,3 mph/5,3 km/h	3,3 mph/5,3 km/h
ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA						
Longitud	63,7 in/1617 mm	65,8 in/1671 mm	69,3 in/1761 mm	64,4 in/1637 mm	64 in/1625 mm	62,6 in/1590 mm
Ancho	30,1 in/764 mm	33,7 in/856 mm	37,6 in/955 mm	31,2 in/792 mm	35,1 in/892 mm	29,4 in/746 mm
Altura	43,6 in/1107 mm	43,6 in/1107 mm	43,6 in/1107 mm	43,6 in/1107 mm	43,6 in/1107 mm	43,6 in/1107 mm
Ancho del escurridor	38,3 in/973 mm	41,3 in/1049 mm	46,6 in/1234 mm	38,3 in/973 mm	41,3 in/1049 mm	38,3 in/973 mm
Ancho de giro en pasillos	65 in/1650 mm	67 in/1700 mm	70 in/1775 mm	67 in/1700 mm	67,5 in/1713 mm	60,6 in/1540 mm
Peso (con las baterías más pesadas)	1033 lb/470 kg	1036 lb/471 kg	1040 lb/473 kg	1049 lb/477 kg	1052 lb/478 kg	1059 lb/481 kg
Peso bruto del vehículo (GVW)	1301 lb/591 kg	1304 lb/593 kg	1308 lb/595 kg	1317 lb/599 kg	1320 lb/600 kg	1327 lb/603 kg
Nivel de ruido (oído del operador)****	69,5 dBA	69,5 dBA	69,5 dBA	69,2 dBA	69,2 dBA	69,5 dBA
Quiet-Mode™ (oído del operador)****	62,2 dBA	62,2 dBA	62,2 dBA	62,2 dBA	62,2 dBA	62,3 dBA
T600****: APROBACIONES (EE. UU./CANADÁ ÚNICAMENTE)						
Clasificación ETL para UL 583 tipo E						

GARANTÍA

Consulte a su representante local para obtener información acerca de la garantía.

*Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de Tiempos de limpieza y tareas ISSA 612 2014.

**Disponible únicamente en EE. UU. y Canadá.

***Los tiempos de funcionamiento tope se basan en tiempos de funcionamiento de restregado continuo, baterías de 360 AH, presión descendente baja y tecnología ec-H2O desactivada.

****Niveles de ruido según ISO 11201 como recomienda la American Association of Cleaning Equipment Manufacturers y OSHA.

*****No incluye a las opciones ec-H2O NanoClean ni Smart-Fill.

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.



La tecnología ec-H2O NanoClean® está certificada por el NFSI (Instituto Nacional de Seguridad de Pisos de EE.UU.)



La tecnología ec-H2O NanoClean® está registrada por el NFS International (Instituto Internacional de Seguridad de Pisos)

VER PARA CREER

Para obtener una muestra o información adicional,

llame al +1.800.553.8033 o envíe un correo electrónico a info@tennantco.com

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422, EUA

EUA/Canadá: +1-800-553-8033
Quebec: +1-800-361-9050
En el extranjero: +1-763-540-1315

1.073.001.am.es T600 Folleto 7/18

©2018 El logotipo de Tennant Company y otras marcas comerciales indicadas con el símbolo “®” son marcas comerciales de Tennant Company registradas en los Estados Unidos u otros países. Los productos de Tennant Company se venden y ofrecen a través de subsidiarias de Tennant Company y sus distribuidores. Todos los derechos reservados.

www.tennantco.com
info@tennantco.com

Diamabrush™ es una marca comercial de Diamabrush™ LLC