



# M17 Barredora-restregadora a batería

Una barredora-restregadora innovadora de alto rendimiento accionada a batería enfocada en ofrecer soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades del cliente. La M17 limpia efectivamente de una sola pasada, mejora la calidad del aire del interior, y favorece la experiencia del operador y supervisor, todo en una sola máquina.

## Tecnologías disponibles



Tecnología ec-H2O™



Módulo de control Pro-Panel™ con pantalla táctil LCD o Touch-n-Go™



Administrador de flotillas IRIS®



Restregado prolongado ES®




Celda de combustible lista y Fuente alimentada a ión-litio

# Fabricado para la productividad



1

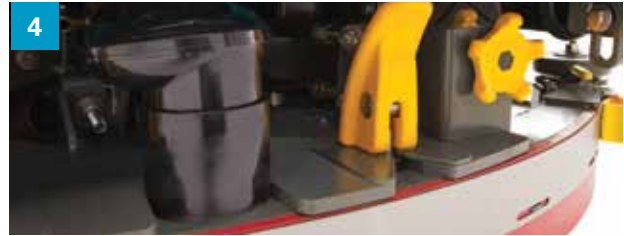

4



2



5



3



6

## 1. El módulo de control Touch-n-Go™ con botón de encendido 1-Step™

le permite a los operadores acceder rápidamente a todas las configuraciones sin necesidad de quitar las manos del volante. También disponible con tecnología opcional Pro-Panel™.

2. **La descarga mecánica superior** elimina la necesidad de manejar manualmente los residuos y le permite ubicar residuos de mayor tamaño en la tolva para luego eliminarlos.


3. **El escalón de acceso permite un acceso fácil** para inspeccionar y limpiar el depósito de recuperación.

4. **Un colector de agua revolucionario con patente pendiente** ayuda a reducir los derrames y los goteos, además de proporcionar una circulación de aire libre y capturar la humedad que queda en la manguera de recuperación al cerrarla.

5. **El hule de succión móvil proporciona** una excelente recuperación de agua para ayudar a reducir el riesgo de resbalones y caídas.

6. **Opciones disponibles de Baterías de mayor duración extiende** el tiempo de ejecución para una mayor productividad.

## Accesorios opcionales




**La lavadora a presión** lanza un poderoso chorro que limpia los suelos más resistentes.



La barra protectora superior con certificación **FOPS** protege a los operadores de la caída de objetos.




**El kit de protección del escurridor trasero** ayuda a evitar que se dañe el escurridor.



**La tobera aspiradora de líquidos** ofrece una recuperación de derrames conveniente y rápida en lugares aislados.

# Interior de la M17

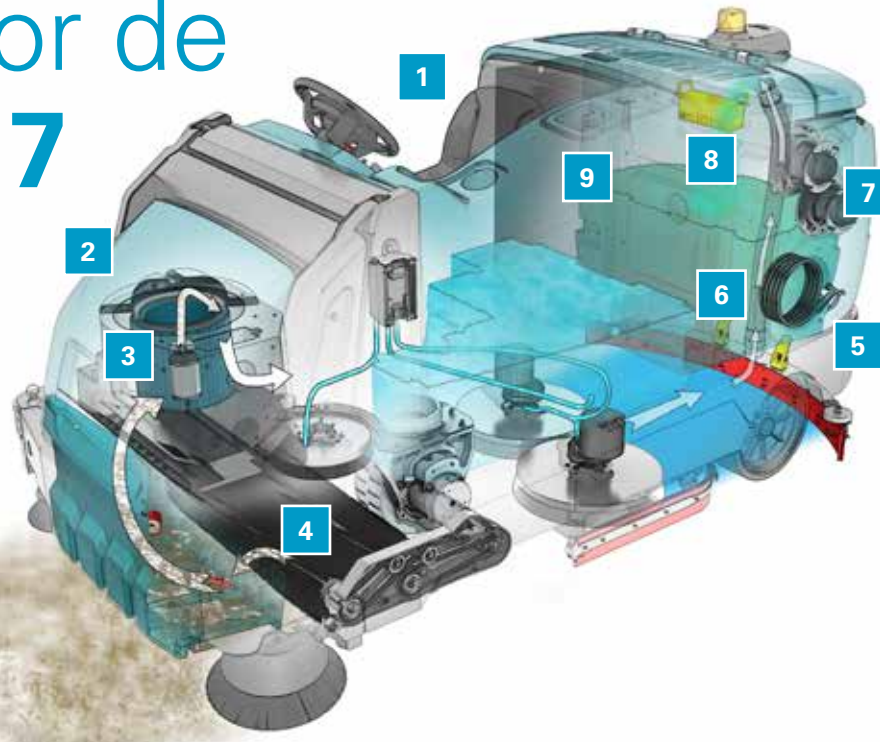

**1. La posición de operación hacia delante** mejora la seguridad y la visibilidad del operador.

**2. La cubierta delantera completa** garantiza la protección de las piernas y los pies del operador.

**3. El sistema de control de polvo en dos etapas,** con el sacudidor de filtros ShakeMax™, mantiene la calidad del aire ya que retiene el polvo generado durante el proceso de barrido.

**4. La Tecnología DFS™** Barrido de doble accionamiento que captura fácilmente residuos más grandes y más pesados así como también virutas de pallet menores a 6 pulgadas de largo con tolva de 2,5 pies cúbicos. El Sistema opcional de barrido directo recoge virutas de pallet más largas y residuos más finos como polvo y arena.

**5. El parachoques de acero envolvente** ayuda a proteger su inversión.

**6. Los puntos de contacto amarillos** ahorran tiempo y garantizan el mantenimiento adecuado.

**7. Los aspiradores de doble ventilador** con propulsor resistente a la corrosión tienen un diseño para una larga vida útil.

**8. La cesta de residuos** mantiene el material fuera del depósito de recuperación y evita que se obstruya.


**9. Todo lo que rodea el depósito de solución** está fabricado para proporcionar una máxima visibilidad y expandir las vistas panorámicas hacia el lado izquierdo del cepillo lateral de barrido.

## Obtenga el rendimiento que desea

Con la barredora-restregadora M17, obtenga resultados de limpieza uniformes incluso en los entornos más difíciles con funciones efectivas de barrido, restregado y limpieza de esquinas.



**Cepillo de restregado lateral** para un mayor alcance y una trayectoria de restregado un 20 % más amplia



**Cabezal de restregado cilíndrico** para restregar superficies de piso ásperas



**Los cepillos laterales dobles** aseguran que se barra toda la trayectoria de restregado

# M17 Especificaciones

## SISTEMA DE LIMPIEZA

Trayectoria de restregado (cabezal de restregado principal)   Con cepillo lateral de restregado	40 in / 1015 mm   48 in / 1220 mm
Trayectoria de barrido de doble accionamiento (sistema principal de barrido)   Con doble sistema de cepillos	36 in / 915 mm   67 in / 1700 mm
Trayectoria de barrido directo (sistema principal de barrido)   Con cepillos de doble barrido	35 in / 889 mm   67 in / 1700 mm
Velocidad del cepillo cilíndrico	500 rpm
Fuerza descendente del cepillo cilíndrico (hasta)	550 lb / 250 kg
Tolva de residuos	0,7 ft <sup>3</sup> / 20 L
Velocidad del cepillo de disco	315 rpm
Presión descendente del cepillo de disco (hasta)	550 lb / 250 kg
Depósito de solución	75 gal / 285 L
Capacidad de la solución (ES®)	115 gal / 435 L
Depósito de recuperación	91,1 gal / 346 L
Capacidad máxima de residuos   Fuerza con Doble accionamiento   Barrido directo utilizable	3,0 pies <sup>3</sup> / 85 L   2,5 pies <sup>3</sup> / 70,8 L   1,07 pies <sup>3</sup> / 30,3 L

## SISTEMA DE PROPULSIÓN

Velocidad de propulsión hacia delante (traslado variable hasta)   Velocidad de propulsión hacia delante (restregado variable hasta)	5,5 mph / 8,9 km / h   4,0 mph / 6,5 km / h
Capacidad de inclinación de doble accionamiento - De Trabajo   Transporte   Remolque *	6° / 10,5 %   7,5° / 13 %   11,5° / 20 %
Capacidad de inclinación de barrido directo de doble accionamiento - Trabajando   Transporte*   Remolque	3° / 5 %   7,5° / 13 %   7,5° / 13 %

\*La tolva de barrido debe ser levantada antes de ir a una rampa de 5°

## SELECCIÓN DE BATERÍAS (TIEMPO ESTIMADO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO: MODO ECONÓMICO)

Baterías opcionales	húmeda de 510 AH C6
(Cargadores de batería disponibles para todas las baterías opcionales)	húmeda de 750 AH C6
Carga parcial disponible en la 930 AH	húmeda de 930 AH C6

## ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Largo de la máquina básica	112,8 in / 2850 mm
Anchura, cuerpo	54 in / 1370 mm
Altura (parte superior de la rueda impulsora)	58,25 in / 1480 mm
Con protector superior	82,5 in / 2096 mm
Peso vacío (sin batería)	3335 lb / 1515 kg
Giro mínimo en pasillo	118,25 in / 3003 mm

## GARANTÍA

Consulte a su representante local para obtener información acerca de la garantía.

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

# Tennant – Reinvente la limpieza

Con la visión de convertirse en líder mundial en innovación de limpieza sustentable que permite a nuestros clientes crear un mundo más limpio, más seguro y más sano, Tennant crea soluciones que cambian la forma en que el mundo realiza las tareas de limpieza.



### Estamos donde este

Tennant tiene las mayores ventas directas y servicio de organización y una red con un apoyo importante de distribuidores autorizados mundialmente.



### Soluciones para sus necesidades únicas

Cualquiera sea su necesidad de limpieza, Tennant le ofrece una variedad de equipo de alta calidad para ayudarlo a mejorar su productividad de limpieza.



### Comprar, arrendar, alquilar

Ofrecemos opciones flexibles para que obtenga las máquinas que necesite de la manera que las necesite.



### TennantTrue®

Optimice el rendimiento del equipo y proteja su inversión con las partes y servicios de TennantTrue®.

Para obtener una muestra o información adicional, llame al **+1.800.553.8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

1.064.001.am.es M17 Folleto 5/19  
©2019 El logotipo de Tennant Company y otras marcas designadas mediante el símbolo "®" son marcas comerciales de Tennant Company registradas en los Estados Unidos u otros países. Los productos de Tennant Company se venden y ofrecen a través de subsidiarias de Tennant Company y sus distribuidores. Todos los derechos reservados.

## Tennant

701 North Lilac Drive,  
Minneapolis, MN 55422 EE. UU.

EUA/Canadá: +1.800.553.8033

Quebec: +1.800.361.9050

Desde el extranjero: +1-763-540-1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com