



Balai-laveur à batterie M17

Un balai-laveur très performant et innovant, alimenté par batterie et conçu pour répondre aux besoins de nettoyage particuliers des clients. Le balai-laveur M17 nettoie efficacement en un seul passage, améliore la qualité de l'air ambiant et procure une meilleure expérience à l'opérateur et au superviseur, le tout dans une seule machine!

Technologies disponibles



Technologie ec-H2O™



Pro-Panel™ Écran tactile ACL ou module de commande Touch-n-Go™



Gestionnaire d'actifs IRIS®




Récupération prolongée ES®



Cellule de carburant prête et sources d'alimentation au lithium-ion

Modèle conçu pour la productivité

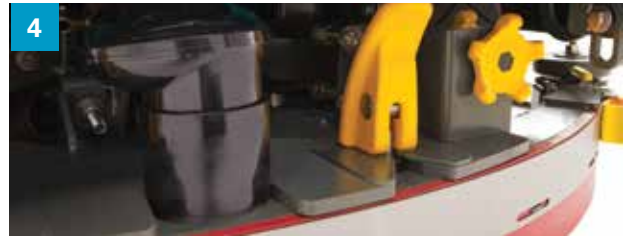

1. Le module de commande Touch-n-Go™ avec bouton de démarrage 1-Step™ permet à l'opérateur d'accéder rapidement aux réglages, sans qu'il ait besoin de lâcher le volant. Aussi disponible avec la technologie Pro-Panel™ en option.

2. La benne basculante électrique à haut levage élimine la nécessité de manipuler les saletés à la main et vous permet de placer les débris dans la trémie pour les jeter plus tard.


3. La marche d'accès au réservoir de récupération permet un accès facile au réservoir de récupération pour l'inspecter et le nettoyer.

4. Le siphon révolutionnaire en attente de brevet aide à réduire les déversements et l'égouttement en créant un libre écoulement de l'air, tout en évacuant l'humidité du tuyau de récupération lors de l'arrêt de la machine.

5. La raclette basculante permet une excellente récupération de l'eau afin de réduire les risques de glissades et chutes.

6. Batterie à grande capacité disponible permettant d'accroître le temps de disponibilité pour une productivité accrue.

Accessoires en option




Le nettoyeur à haute pression fournit un jet puissant permettant de nettoyer les saletés tenaces.



Le toit de protection certifié **FOPS** protège l'opérateur en cas de chute d'objets.




Le module de protection de la raclette arrière aide à réduire les dommages à la raclette.



La lance d'aspiration de liquide permet une récupération rapide et pratique des dégâts inaccessibles pour la machine.

À l'intérieur du modèle M17

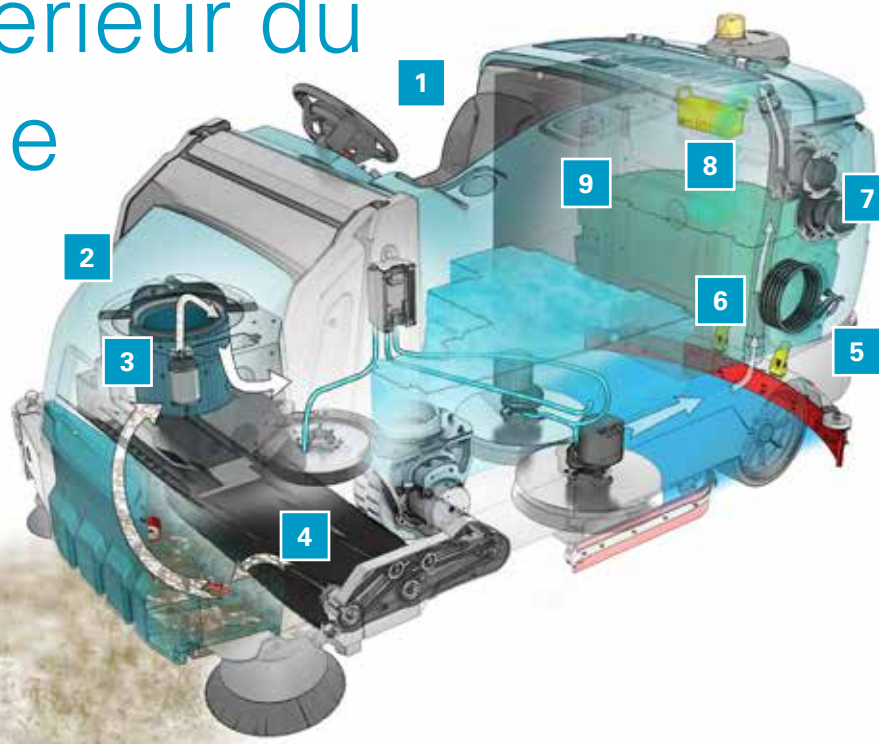

1. La position d'utilisation sur l'avant augmente la sécurité et la visibilité de l'opérateur.

2. L'enveloppe avant complète assure la protection des jambes et des pieds de l'opérateur.

3. Le système de contrôle de la poussière en deux étapes doté du secoueur de filtre ShakeMax™ améliore la qualité de l'air en confinant la poussière générée pendant le processus de balayage.

4. La technologie de balayage double force Dual Force Sweeping (DFS™) capture facilement les débris plus gros et plus pesants, de même que les débris de palette de moins de 6 po de long avec un bac à débris de 2,5 pi³. Le système de balayage à lancement direct en option ramasse de plus gros morceaux de palette et de plus fins débris, comme la poussière et le sable.

5. Le pare-chocs en acier tout autour de la machine aide à protéger votre investissement.

6. Points de contact jaunes pour assurer un entretien rapide et adéquat.

7. Doubles ventilateurs d'aspirateur avec lames résistantes à la corrosion conçues pour durer longtemps.

8. La corbeille à déchets empêche les déchets de pénétrer dans le réservoir de récupération afin d'éviter toute obstruction.


9. Le boîtier du réservoir de solution de nettoyage est conçu pour offrir une visibilité maximale en élargissant les angles de vision à la brosse de balayage latérale gauche.

Obtenez de la performance dont vous avez besoin

Le balai-laveur M17 offre des résultats efficaces et constants, et ce, même dans les environnements les plus difficiles, grâce à ses capacités de balayage, de récurage et de nettoyage des rebords.



Brosse de récurage latérale pour augmenter la portée latérale et élargir la voie de 20 %



Tête de récurage cylindrique pour un récurage sur les surfaces rugueuses



Les deux brosses de balayage latéral assurent le balayage complet de la voie de nettoyage

Spécifications du modèle M17

SYSTÈME DE NETTOYAGE

Voie de récurage (pont de récurage principal) Avec brosse de récurage latéral	40 po/1 015 mm 48 po/1 220 mm
Voie de balayage à force double (système de balayage principal) Avec brosses de balayage doubles	36 po/915 mm 67 po/1 700 mm
Voie de balayage à lancement direct (système de balayage principal) Avec brosses de balayage doubles	35 po/889 mm 67 po/1 700 mm
Vitesse de la brosse cylindrique	500 tr/min
Pression descendante de la brosse cylindrique (maximale)	550 lb / 250 kg
Bac à déchets	0,7 pi ³ / 20 L
Vitesse de la brosse à disque	315 tr/min
Force descendante de brosse à disque (jusqu'à)	550 lb / 250 kg
Réservoir de solution	75 gal / 285 L
Capacité de la solution (ES®)	115 gal / 435 L
Réservoir de récupération	91,1 gal / 346 L
Capacité de débris maximum Double force utilisable Lancement direct utilisable	3 pi ³ / 85 L 2,5 pi ³ / 70,8 L 1,07 pi ³ / 30,3 L

SYSTÈME DE PROPULSION

Vitesse de propulsion avant (de transport variable jusqu'à) Vitesse de propulsion avant (de récurage variable jusqu'à)	5,5 mi/h / 8,9 km/h 4 mi/h / 6,5 km/h
Aptitude en pente double force - Travailler Transport Chargement de remorque*	6 degrés / 10,5 % 7,5 degrés / 13 % 11,5 degrés / 20 %
Aptitude en pente double lancement - Travailler Transport Chargement de remorque*	3 degrés / 5 % 7,5 degrés / 13 % 7,5 degrés / 13 %

*Le balai du bac à déchets doit être relevé avant d'aller sur une rampe de 5 degrés

CHOIX DE BATTERIE (TEMPS DE FONCTIONNEMENT EN CONTINU ÉTABLI EN MODE ÉCONOMIE)

Ensembles optionnels de batterie	À l'électrolyte 510 AH C6
(Des chargeurs de batterie sont disponibles pour tous les types de batterie en option)	À l'électrolyte 750 AH C6
Recharge partielle possible avec la batterie 930 Ah	À l'électrolyte 930 AH C6
	Lithium-ion 497 Ah / 18,4 kW/h
	Lithium-ion 1 049 Ah / 38,8 kW/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

Longueur de la machine de base	112,8 po / 2 850 mm
Largeur, corps	54 po/1 370 mm
Hauteur (haut du volant)	58,25 po/1 480 mm
Avec toit de protection	82,5 po/2 096 mm
Poids vide (sans batterie)	3,335 lb / 1,515 kg
Virage d'allée minimum	118,25 po / 3 003 mm

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour connaître les détails de la garantie

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Tennant – Révolutionne l'approche du nettoyage

Tennant a l'ambition de devenir un chef de file international dans le domaine du nettoyage durable, permettant à ses clients de créer un monde plus propre, plus sûr et plus sain. Notre société crée des solutions qui révolutionnent l'approche du nettoyage.



Nous sommes là où vous êtes

Tennant est la plus grande entreprise de vente et de service direct de l'industrie et un réseau efficace de distributeurs autorisés dans le monde entier.



Solutions adaptées à vos besoins uniques

Quels que soient vos besoins en matière de nettoyage, Tennant propose un grand nombre d'équipements de grande qualité pour vous aider à augmenter votre rendement en nettoyage.



L'achat, le crédit-bail et la location

Nous proposons des options flexibles pour que vous puissiez vous procurer les machines dont vous avez besoin.



TennantTrue®

Optimisez la performance de l'équipement et protégez votre investissement avec les pièces et le service TennantTrue®.

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, composez le **1 800 553-8033** ou écrivez à **info@tennantco.com**

Tennant

701 North Lilac Drive,
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

États-Unis/Canada : +1 800 553-8033

Québec : +1 800 361-9050

À l'étranger : 1 763 540-1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com