



M20

GEÏNTEGREERDE VEEGSCHROBMACHINE

- Effectief reinigen in slechts één keer – nat of droog – met FloorSmart® geïntegreerd reinigingssysteem
- Bereik uitstekende reinigingsresultaten met ec-H2O™ technologie en MaxPro2™ hydraulische technologie
- Verbeter de zichtbaarheid dankzij een naar voren gericht cabineontwerp, open zichtlijnen en bedieningsknoppen op het stuur
- Verbeter de ervaring van gebruikers en leidinggevenden dankzij beschikbare™-technologie

EEN INNOVATIEVE, KRACHTIGE GEÏNTEGREERDE VEEGSCHROBMACHINE, GEFOCUST OP HET LEVEREN VAN AANGEPASTE OPLOSSINGEN OM AAN KLANTENBEHOEFTE TE VOLDOEN



DE M20 LOST UW BELANGRIJKSTE BEDRIJFSPROBLEMEN OP



LAGERE REINIGINGSKOSTEN

- Verhoog de productiviteit door in één keer te reinigen met het FloorSmart® geïntegreerde reinigingssysteem, dat de veeg- en schrobfuncties combineert.



ZORG VOOR EEN GEZONDE EN VEILIGE WERKOMGEVING

- Verbeter de veiligheid van werknemers door de grote hydraulische vuilvergaarbak aan de achterzijde, die de noodzaak om vuil handmatig te verwerken elimineert.



VERBETER HET IMAGO VAN UW FACILITEIT

- Lever consistent vermogen voor borstelmotoren ongeacht veranderingen in vloerooppervlak met MaxPro2™ hydraulische technologie.



EENVOUDIGE BEDIENING EN ONDERHOUD

- Verminder trainingstijd en vereenvoudig de bediening met de Touch-n-Go™-besturingsmodule met de 1-Step™-startknop.

BINNEN IN DE

M20

Touch-n-Go™-bedieningsmodule met 1-Step™-startknop biedt gemakkelijke toegang tot alle instellingen zonder de handen van het stuur te hoeven halen

Voorwaartse bedieningspositie verbetert veiligheid en zichtbaarheid van gebruiker

Optionele ec-H2O™-technologie verbetert productiviteit en vermindert impact op milieu

Volledige afdekking aan voorkant beschermt benen en voeten van gebruiker

Corrosiebestendige Duramer™-constructie op afdekking en vloeistof- en vuilwatertanks garandeert een lange levensduur

Voorwielaandrijving en banden met stevige grip bieden uitstekende wendbaarheid in drukke ruimtes

FloorSmart® geïntegreerde reinigingstechnologie zorgt in één keer voor uitstekende veeg- en schrobresultaten

Nat/droog paneelfilter van synthetische vezels met InstantAccess™ biedt uitstekende stofbeperking en minder terugschudden


Vloeistof- en vuilwatertanks maken volledige visuele inspectie en reiniging mogelijk

Zwaar stalen frame met bumper volledig rondom en beschermende rollers helpen de levensduur van de machine te beschermen

Gele aanraakpunten besparen tijd en verzekeren goed onderhoud

Dura-Track™ parabolisch dweilframe met SmartRelease™ verbetert de wateropname en schadebestendigheid

Ruige 460 mm banden kunnen gemakkelijk binnen en buiten manoeuvreren

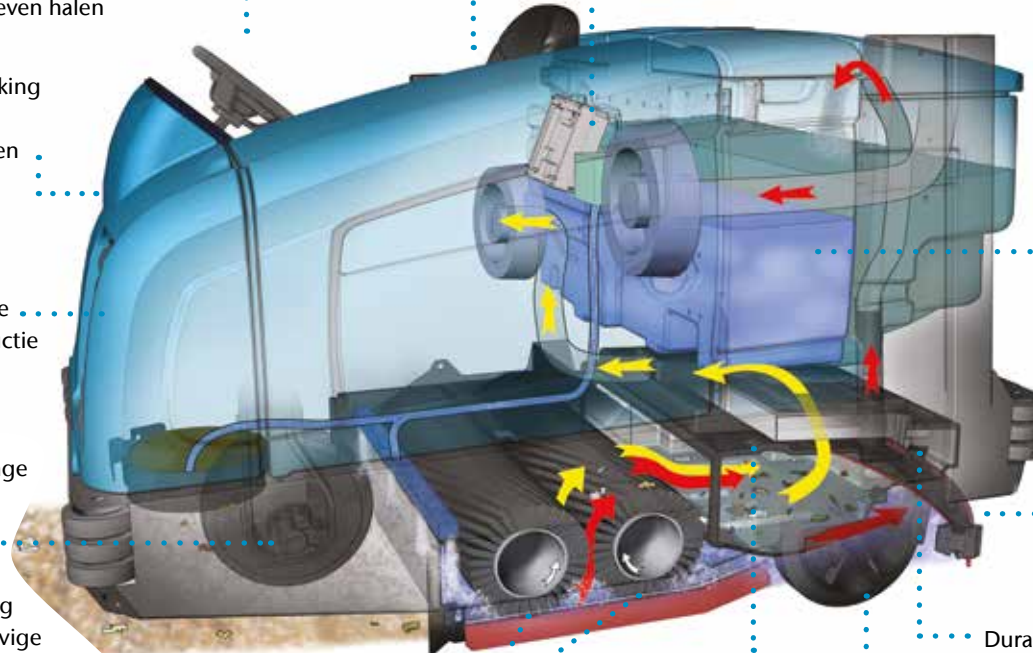

Zijschrobborstel verbreedt reinigingsbreedte tot 1.370 mm.

Sproeislang maakt afspoelen en reinigen van de machine snel en gemakkelijk.

Stalen beschermkappen aan achter- en zijkant beschermen dweilframe bij een botsing en voorkomen dat het achter obstakels blijft haken.



ONTWORPEN VOOR PRODUCTIVITEIT



Touch-n-Go™-bedieningsmodule

▶ **Touch-n-Go™-bedieningsmodule met 1-Step™-startknop** biedt gebruikers gemakkelijke toegang tot alle instellingen zonder de handen van het stuur te halen.

▶ **Grote hydraulische vuilvergaarbak aan achterzijde met verschillende niveaus (110 L | 177 kg)** verhoogt de reinigingsproductiviteit door het elimineren van de noodzaak om vuil handmatig te verwerken.



Ontwerp met gemakkelijke toegang



Hydraulische vergaarbak aan achterzijde

▶ **Dura-Track™ parabolisch dweilframe met SmartRelease™** levert uitzonderlijke wateropname en vermindert onderhoud en vervanging van onderdelen wegens schade aan de dweilframe.

▶ **Eenvoudig te openen ontwerp** biedt snelle toegang voor onderhoud en zichtbaarheid van ingebouwde diagnostiek, dit helpt stilstand te minimaliseren en onderhoudskosten te verlagen.



Cabine

▶ **Voorwaartse positie van cabine en ruim bestuurderscompartiment** bieden uitstekende zichtbaarheid, veiligheid en ergonomie die zowel de gebruikers, de machine als uw faciliteit beschermen.

▶ **Gele, gemakkelijk te herkennen aanraakpunten voor onderhoud** besparen tijd en geld op routineonderhoud.



Dura-Track™ parabolisch dweilframe



Gele aanraakpunten voor onderhoud


Beschermkap beschermt gebruikers tegen vallende voorwerpen.

Met krachtige hogedrukspuit kunnen moeilijk bereikbare gebieden eenvoudig schoongespoten worden.

Veiligheidswaarschuwinglampje zorgt ervoor dat mensen tijdens het gebruik zich bewust zijn van de machine.



INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN

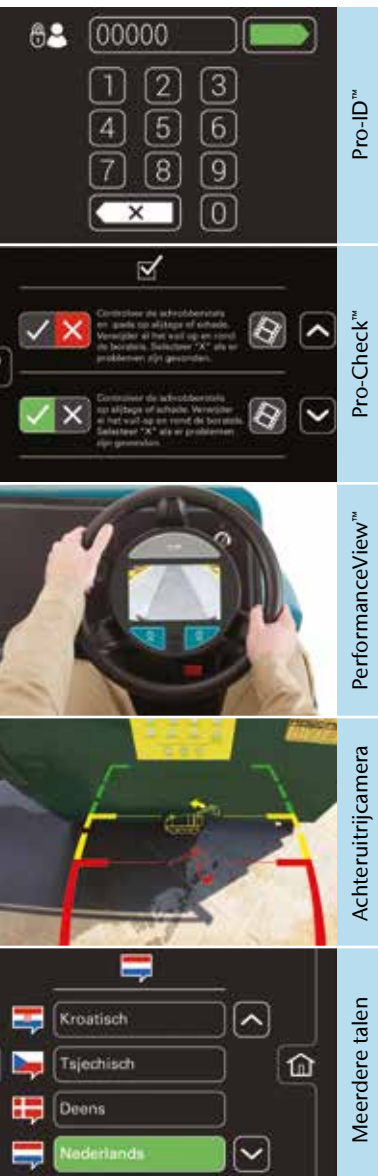

Pro-ID™

Pro-Check™

PerformanceView™

Achteruitrijcamera

Meerdere talen

BESCHIKBARE PRO-PANEL™ -TECHNOLOGIE TILT DE GEBRUIKERSERVARING NAAR EEN NIEUW NIVEAU

Transformeer uw reinigingswerk met Pro-Panel™-technologie – een revolutionaire doorbraak in gebruikerservaring. Pro-Panel™-technologie integreert meerdere bedieningsknoppen op een intuïtief, goed zichtbaar aanraakscherm.



- Beheer uw machine en bestuurders op een effectieve manier met **bedieningsknoppen voor supervisors**, waarmee de machine kan worden afgestemd op het vaardigheidsniveau van de gebruiker en ongeoorloofd gebruik kan worden voorkomen.
- Zorg voor een goede start met de **Pro-ID™** gebruikerslogin, waarmee automatisch de gepersonaliseerde schoonmaakinstellingen van een specifieke gebruiker en downloadbare **Pro-Check™**-controlelijsten voor ingebruikname worden geactiveerd.
- Verhoog de reinigingsefficiëntie met programmeerbare **Zone Settings™**, waarmee u per gebied van de faciliteit uw gewenste schoonmaakinstellingen kunt instellen.
- Laat gebruikers hun reinigingspad bekijken zonder dat ze hun ogen van de rijrichting hoeven af te wenden met **PerformanceView™**.
- Verbeter de zichtbaarheid met een **achteruitrijcamera** met gekleurde richtlijnen die de bestuurder helpen afval veilig te storten en objecten te vermijden bij het achteruitrijden.
- Verminder de noodzaak voor uitgebreide gebruikerstraining met **ingebouwde on-demand video's**.
- Verbeter het gebruiksgemak van de machine met **28 verschillende taalopties**.

AANVULLENDE EXCLUSIEVE TECHNOLOGIEËN

De combinatie van alle technologieën zorgt ervoor dat u drie keer langer kunt schrobben op één watertank.



De ec-H2O™-technologie zet water elektrisch om in een innovatieve reinigingsoplossing die effectief reinigt, geld bespaart, de veiligheid verbetert en de impact op het milieu vermindert* vergeleken met chemicaliën en methoden voor dagelijkse vloerreiniging.



Het productiviteitsverbeterende systeem **ES® (Extended Scrubbing)** recyclet reinigingschemicaliën om de bedrijfstijd te verhogen en productiviteit te verbeteren door vloeren te schrobben met 66% minder chemicaliën dan bij traditionele reinigingsmethoden.

* Gebaseerd op een onderzoek van EcoForm™. Ga voor meer informatie naar www.tennantco.com.

MILIEUBEHEER



De ec-H2O en FaST-technologieën zijn gecertificeerd door het NFSI (National Floor Safety Institute). NFSI-certificering verzekert dat een product een testprocedure in twee fasen heeft doorstaan, die bewijst dat het vloerproduct de kans op ongelukken door uitglijden en vallen helpt te verkleinen.



De ec-H2O en FaST-technologieën zijn geregistreerd door NSF International. NSF International is een onafhankelijke non-profitorganisatie die garandeert dat de formulering en labels op deze producten aan toepasselijke voedselveiligheidsvoorschriften voldoen.



De Tennant FaST 365- en FaST 965-reinigingsmiddelen zijn onderscheiden met het Europese ECO-label. Dit bewijst dat onze Tennant FaST®-reinigingsmiddelen milieuvriendelijk zijn vergeleken met standaard reinigingsmiddelen.



De ec-H2O technologie heeft de European Business Award 2009 gewonnen voor "Business Innovation of the Year", een van de meest prestigieuze awards voor bedrijven. De European Business Awards (www.businessawardseurope.com) is een onafhankelijk awardprogramma dat is ontworpen om uitstekend werk, beste praktijken en innovatie in de Europese bedrijfsp gemeenschap te erkennen en promoten.



Bespaar op hulpbronnen



Verminder reinigingsmiddelen



Verbeter veiligheid



Verbeter luchtkwaliteit



Beheer uw reinigingsprogramma met cruciale prestatie-indicatoren op basis van machinegegevens.

ECHTE TENNANT ONDERDELEN, VERBRUIKSARTIKEL EN SERVICE

Tennant serviceaanbod

- Optimaliseer de veiligheid, productiviteit en bedrijfstijd
- Controleer en bescherm uw investering en verlaag uw totale eigendomskosten
- Profiteer van ruim 200 fabrieksgetrainde onderhoudsmonteurs in heel Europa

Tennant onderdelen en verbruiksartikelen

- Bedien uw machine met vertrouwen
- Profiteer van jarenlange zorgeloze werking

Tennant reinigungsoplossingen

- Realiseer uw doelen voor duurzame reiniging
- Kies voor duurzame voordelen die uw bedrijf nastreeft

M20 GEÏNTEGREERDE VEEGSCHROBMACHINE

GEÏNTEGREERD REINIGINGSSYSTEEM

Reinigingsbreedte	1.020 mm
Met zijschrobborstel	1.370 mm
Met zijveegborstel	1.420 mm
Cilindrische hoofdborstels	
Borstelsnelheid	480 omw/min
Neerwaartse druk borstel (max)	177 kg
Borsteldiameter (2)	300 mm
Zijborstel	
Borstelsnelheid	150 omw/min
Schrobborsteldiameter	410 mm
Veegborsteldiameter	533 mm
Tanks	
Vloeistoftank	212 L
Capaciteit vloeistoftank met ES*	280 L
Wateropvangtank	276 L
Droogblaaaruimte	61 L
Vuilvergaarbak	
Volumecapaciteit	110 L
Gewichtcapaciteit	177 kg
Storhoogte (variabel tot)	1.520 mm
Zuigventilatoren	
Schrobventilator snelheid	11.000 omw/min
Schrobventilator wateropname	890 mm
Veegventilator snelheid	6.500 omw/min
Veegventilator luchtstroom	8,2 m ³ /min

AANDRIJFSYSTEEM

Voorwaartse rijsnelheid (variabel tot)	13 km/u
Achterwaartse rijsnelheid (variabel tot)	4,8 km/u
Motor - benzine/LPG (2,0 L)	50 Hp / 37,3 kW
Motor - diesel (1,5 L)	24,8 Hp / 18,5 kW
Hellingsvermogen	
Transport bij brutogewicht	10,0° / 18%
Bij werken (reinen)	8,0° / 14%
Afstand tot de vloer (transport)	80 mm

STOFBEPERKINGSSYSTEEM

Filtersysteem	Synthetisch vezelpaneel
Filteroppervlak	7,3 m ²
Stoffiltering (tot)	3 microns bij 99% efficiëntie
Schudmechanisme (automatisch)	Getimed, slagzuiger

SPECIFICATIES

Lengte	2.410 mm
Breedte	
Frame	1.270 mm
Achterdweilframe	1.300 mm
Met zijveegborstel	1.473 mm
Hoogte	1.473 mm
Met beschermkap	2.120 mm
Gewicht (leeg)	1.497 kg
Minimale draaicirkel in gangpad	2.790 mm

GARANTIE

Raadpleeg uw lokale vertegenwoordiger voor informatie over garantie.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

ZIEN IS GELOVEN

Neem contact met ons op voor een demonstratie of voor aanvullende informatie:

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
Postbus 6, 5400 AA Uden
NEDERLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: info.nl@tennantco.com
Internet: tennant.nl

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com