



CREATING A CLEANER, SAFER, HEALTHIER WORLD.

EQUIPO




6100

BARREDORA SUBCOMPACTA A BATERÍAS DE CONDUCTOR SENTADO

- Atrapa de manera eficaz el polvo y los residuos con un barrido eficaz en una sola pasada
- Excelentes ángulos visuales y gran maniobrabilidad incluso en las entradas
- Reduce los costes de mantenimiento y de reparación gracias a la ingeniería y los repuestos de calidad y fiables

LA BARREDORA 6100 DISEÑADA POR EXPERTOS PROPORCIONA UN RENDIMIENTO VERSÁTIL Y UNA GRAN MANIOBRABILIDAD

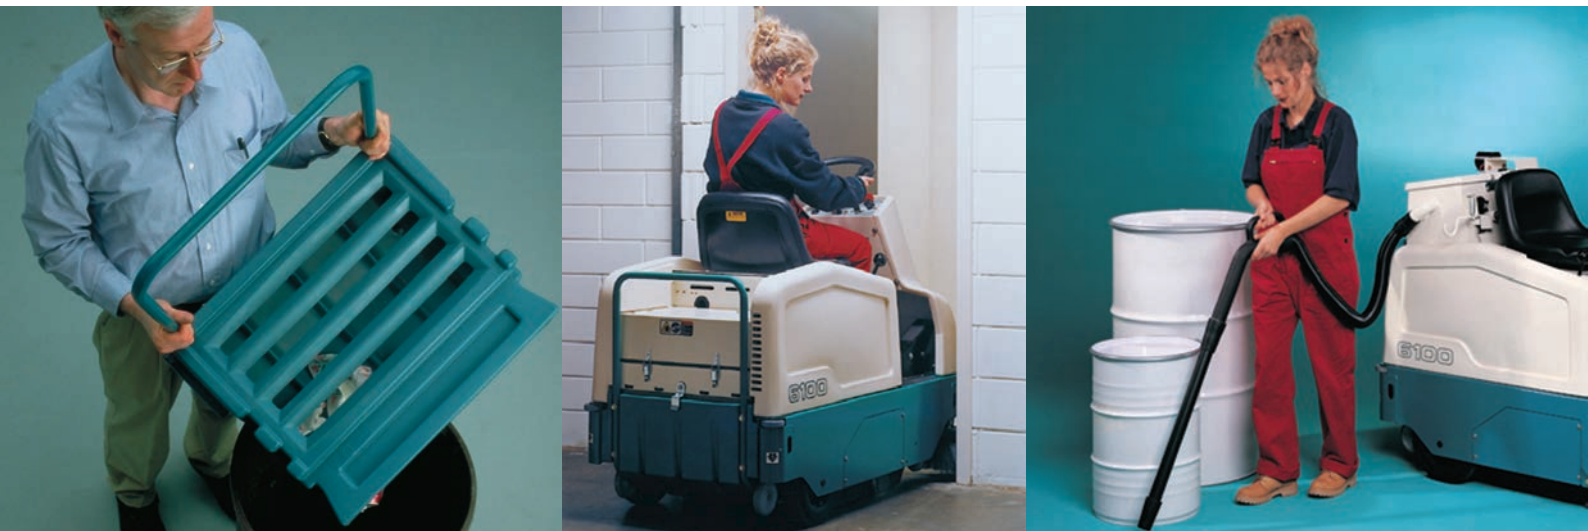

Con su ingeniería de calidad y su eficaz alimentación por batería, la 6100 ofrece un funcionamiento prácticamente ininterrumpido en una variedad de superficies. La limpieza eficaz en una sola pasada y la fácil maniobrabilidad a través de espacios estrechos aumentan la productividad.

DURABILIDAD SIN PREOCUPACIONES

El sólido bastidor de acero, el sistema de aceite hidráulico y los cambios de cepillos sin herramientas permiten que la fiable 6100 siempre esté activa, lo que aumenta la disponibilidad de la máquina.


BARRIDO Y CONTROL DE POLVO LÍDERES DEL SECTOR

Esta barredora altamente versátil limpia una variedad de superficies, desde suelos lisos de hormigón hasta suelos acabados, incluso alfombras. Además, la 6100 reduce el tiempo de limpieza del filtro y el polvo en suspensión con su sistema sacudidor de filtro patentado VCS®.

EL SENCILLO FUNCIONAMIENTO AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD

Gracias a los excelentes ángulos visuales y los sencillos controles de la máquina, los operarios maniobrarán la 6100 de tamaño compacto con confianza, incluso a través de los accesos estándar. La tolva de residuos de deslizamiento fácil cuenta con un mango y ruedas grandes incorporadas para una rápida retirada.

DENTRO DE LA 6100

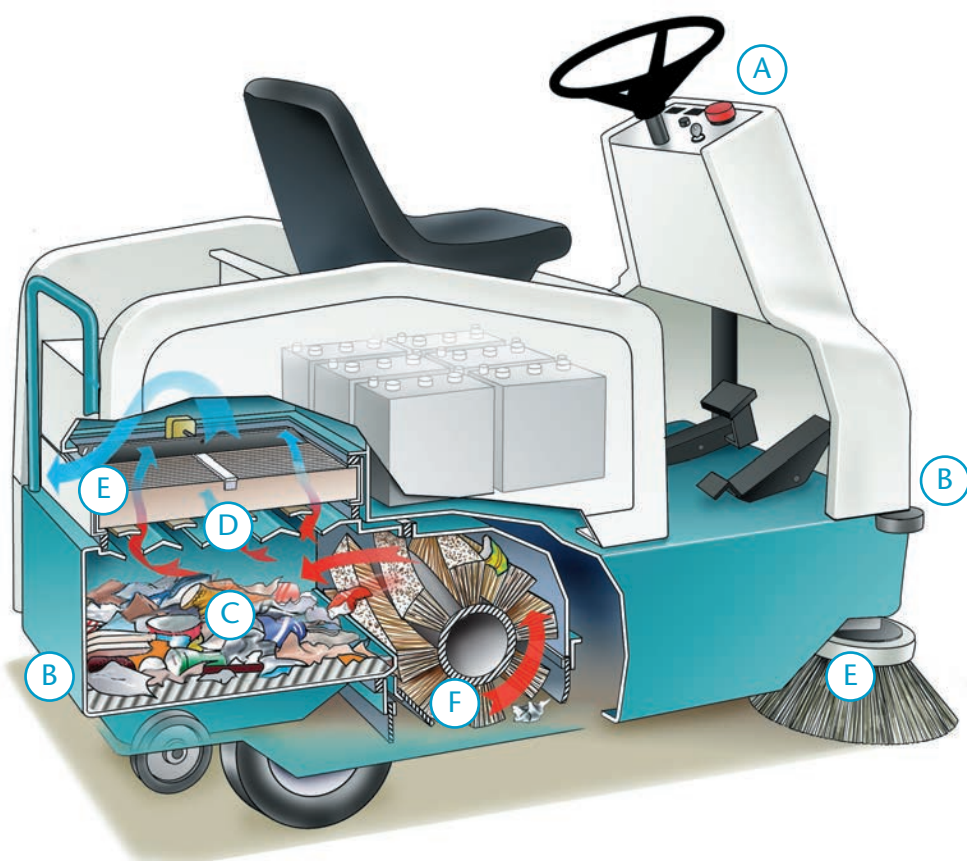

PROPORCIONA VERSATILIDAD Y ACCESIBILIDAD

El bastidor pequeño y maniobrable de la 6100 le permite moverse fácilmente a través de la mayoría de entradas, espacios congestionados y ascensores.

A Muévase rápidamente y con confianza por espacios congestionados con ángulos visuales de 360 grados y que requieran la máxima maniobrabilidad.

B Proteja los componentes y el equipo así como su barredora con el parachoques trasero y los protectores de esquinas.

C La tolva de residuos Duramer™ de plástico con moldeado rotativo y cuatro lados aumenta el tiempo entre descargas de residuos y evita cualquier tipo de corrosión en la tolva de residuos.

D Disminuya el flujo de aire con polvo y evite que el polvo más pesado y la humedad lleguen al filtro del panel con PermaFilter™.

E Simplifique el mantenimiento con cambios de cepillos y filtros sin herramientas.

F Mantenga la máxima potencia de limpieza con la cavidad de cepillo patentada AutoAdjust™ que se ajusta automáticamente a medida que las cerdas se van acortando.

OPCIONES INDISPENSABLES

Limpie suelos duros y blandos
Seleccione el paquete de cuidado de alfombras y utilice la 6100 para limpiar una variedad de superficies, como hormigón, baldosas, alfombras, etc.

Aumente la productividad
Los cepillos laterales dobles aumentan el alcance de barrido de la máquina para limpiar una mayor superficie en menos tiempo.

SERVICIO, PARTES Y REPUESTOS ORIGINALES DE TENNANT

Oferta de servicios de Tennant

- Maximice la seguridad, productividad y disponibilidad
- Controle y proteja su inversión y reducir su coste total de propiedad
- Beneficiarse de más de 45 técnicos de servicio instruidos en la fábrica por toda España

Repuestos e insumos de Tennant

- Utilice su máquina con confianza
- Beneficiarse de años de funcionamiento sin preocupaciones con las soluciones de limpieza de Tennant

Soluciones de limpieza Tennant

- Amplíe sus objetivos de limpieza sostenible
- Seleccione las ventajas sostenibles que desee su empresa

SISTEMA DE BARRIDO DE LA BARREDORA 6100 SUBCOMPACTA A BATERÍAS DE CONDUCTOR SENTADO

SISTEMA DE BARRIDO

Ancho de barrido	
Cepillo lateral individual	760 mm
Cepillo lateral doble	970 mm
Cepillo principal	
Longitud del cepillo principal (tubular)	560 mm
Correa de transmisión del cepillo principal	sin herramientas
Sustitución del cepillo principal	
Diámetro del cepillo lateral	410 mm
De residuos	
Volumen de la tolva	85 L
Capacidad en peso	91 kg

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Área del filtro	3.1 m ²
Velocidad del ventilador de aspiración	4.375 rpm

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Batería (36 V)	220 Ah
Motor de impulsión	0.56 kW
Velocidad de propulsión en avance (variable hasta)	8 km/h
Velocidad de propulsión en marcha atrás	4,8 km/h
Pendiente máxima	
Tolva de residuos llena	14,1%
Tolva de residuos vacía	17,6%

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud	1.520 mm
Ancho	810 mm
Alto	1.180 mm
Peso (neto)	281 kg
Peso (batería de 220 Ah)	503 kg
Giro mínimo en pasillos	1.830 mm

GARANTÍA

24 meses (o 2.000 horas de funcionamiento) en determinadas piezas y 12 meses (o 1.000 horas de funcionamiento) de trabajo, lo que ocurra primero, excluidos los elementos de desgaste.

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VER PARA CREER

Para una demostración o información adicional contáctenos en:

TENNANT SPAIN
C/ Aragoneses 11 posterior
28108 Alcobendas
MADRID
Tel: 900 900 150
Fax: 900 900 510
info@tennant.es