



A CRIAR UM MUNDO  
MAIS LIMPO, SEGURO E SAUDÁVEL.

EQUIPAMENTO




# 6100

AUTO-VARREDORA DE CONDUTOR  
APEADO, ALIMENTADA A BATERIAS

- Recolhe eficazmente pó e detritos, com um varrimento de uma só passagem
- Excelentes linhas de visão e magnífica manobrabilidade, mesmo em espaços limitados
- Reduz os custos de manutenção e de reparação, com peças e engenharia de alta qualidade

## A AUTO-VARREDORA 6100 FORNECE VERSÁTIL PERFORMANCE E MANOBRABILIDADE

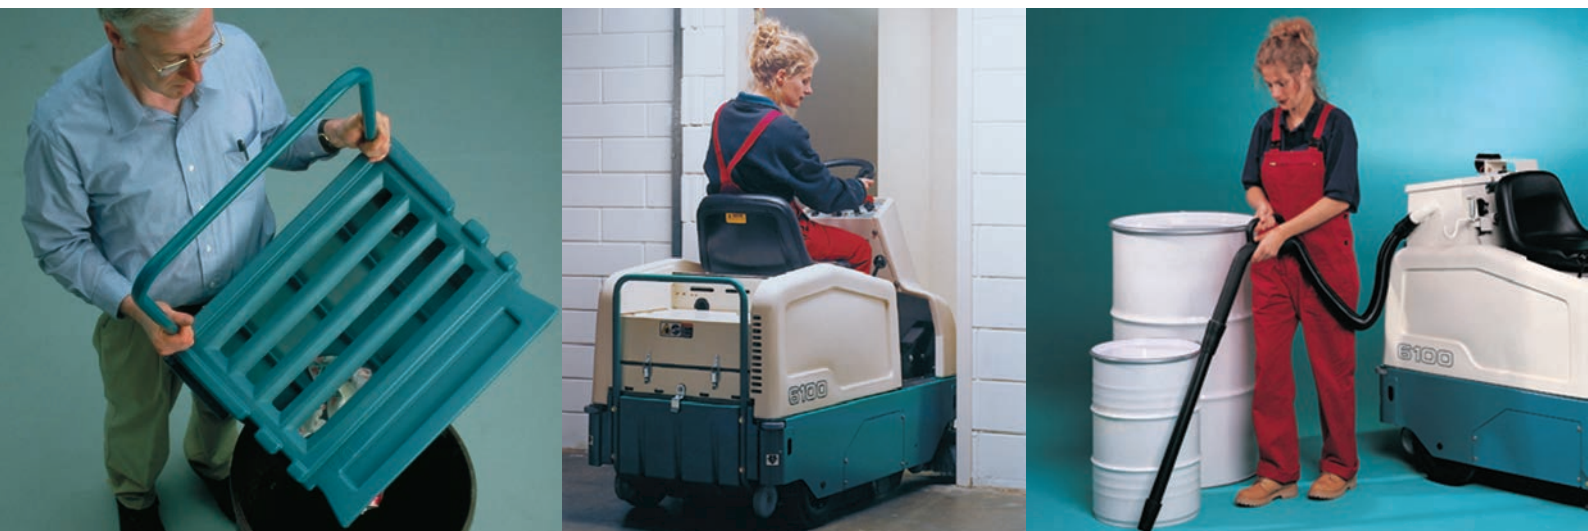

Com a engenharia de qualidade e sua bateria eficaz, a 6100 proporciona uma operação praticamente contínua numa grande variedade de pisos. A limpeza eficaz com uma só passagem, ao mesmo tempo que a máquina é facilmente manobrada em espaços limitados, aumenta a produtividade.

### GARANTIA DE DURABILIDADE SEM PREOCUPAÇÕES

A sólida estrutura de aço, o sistema de lubrificação hidráulica e as mudanças de escova sem-ferramentas, mantêm a 6100 em funcionamento - aumentando o tempo de funcionamento da máquina .


### VARRIMENTO E CONTROLE DE PÓ LÍDERES DO SECTOR

Esta varredora, extremamente versátil, limpa uma variedade das superfícies, desde betão liso a pisos terminados - mesmo alcatifas. Além disso, a 6100 reduz o tempo de limpeza e o pó existente na atmosfera, com o patenteado sistema de vibração do filtroVCS®.

### FÁCIL UTILIZAÇÃO AUMENTA A PRODUTIVIDADE

Graças às excelentes linhas de visão da máquina e controles fáceis de usar, os operadores manobram a 6100 com total segurança - mesmo através de entradas e outros espaços limitados. O depósito de fácil deslizamento possui uma pega e grandes rodas embutidas, para uma rápida e fácil remoção.

# NO INTERIOR DA 6100

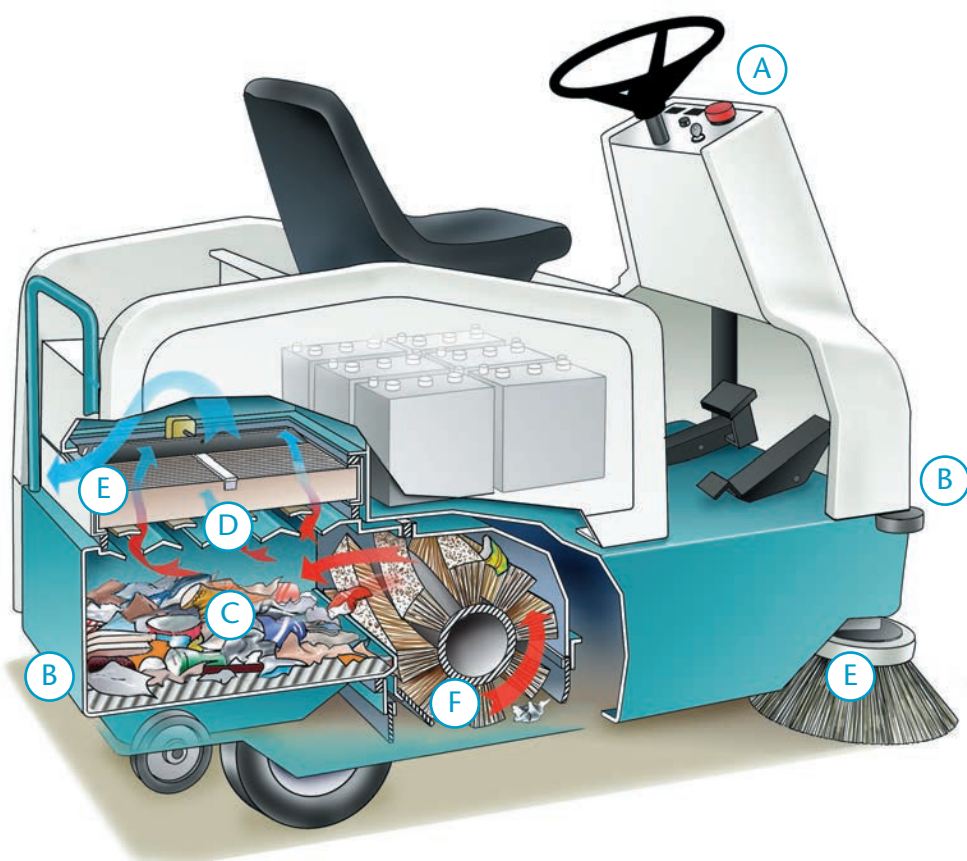

## FORNECENDO VERSATILIDADE E ACESSIBILIDADE

A estrutura pequena e manobrável da 6100 permite-lhe mover-se facilmente através da maioria das entradas, espaços congestionados e em elevadores.

**A** Movimente-se com rapidez e segurança em espaços congestionados com linhas de visão de 360 graus e a máxima manobrabilidade.

**B** Proteja as instalações e equipamentos, bem como a sua varredora, com o pára-choque traseiro e os cantos de rolo.

**C** O depósito de plástico roto-moldado Duramer™, com quatro lados, aumenta o espaço de tempo entre o despejo de detritos e garante a inexistência de corrosão do depósito.

**D** Com o filtro Perma™, diminua o fluxo de ar poeirento e previna que o pó e humidade atinjam o filtro de painel.

**E** Simplifique a manutenção com a troca de escova e de filtros sem necessitar de ferramentas.

**F** Mantenha o máximo poder de limpeza, com a patenteada cavidade da escova AutoAdjust™ que ajusta automaticamente quando as cerdas encurtam.

## OPÇÕES ACONSELHÁVEIS

### Pavimentos com e sem tratamento

Escolha o pacote de cuidado de alcatifas e utilize a 6100 para limpar uma grande variedade de superfícies, incluindo azulejos, alcatifas e muito mais.

### Aumente a produtividade

Escovas laterais duplas aumentam o alcance de varrimento da máquina, para limpar mais espaço em menos tempo.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSUMÍVEIS E PEÇAS ORIGINAIS TENNANT COMPANY

### Oferta de Assistência Técnica Tennant

- Maximiza a segurança, produtividade e disponibilidade
- Controle e proteja o seu investimento e reduza o custo total de propriedade
- Beneficie de mais de 200 profissionais de assistência técnica em toda a Europa, formados em fábricas da Tennant

### Peças e consumíveis Tennant

- Utilize o seu equipamento com confiança
- Beneficie de anos de funcionamento sem preocupações

### Soluções de limpeza Tennant

- Aumente os seus objectivos de limpeza sustentável
- Selecione as vantagens sustentáveis que a sua empresa deseja

## AUTO-VARRIEDORA DE CONDUTOR APEADO, ALIMENTADA A BATERIAS 6100

### SISTEMA DE VARRIMENTO

|   |                 |
|---|-----------------|
| Faixa de limpeza                          |                 |
| Uma escova lateral                        | 760 mm          |
| Duas escovas laterais                     | 970 mm          |
| Escova principal                          |                 |
| Comprimento da escova principal (tubular) | 560 mm          |
| Suporte da escova principal               | Cinto           |
| Mudança da escova principal               | Sem ferramentas |
| Diâmetro da escova lateral                | 410 mm          |
| Depósito de detritos                      |                 |
| Capacidade volumétrica                    | 85 L            |
| Capacidade de carga                       | 91 kg           |

### SISTEMA DE CONTROLE DE PÓ

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Área de filtragem                  | 3,1 m <sup>2</sup> |
| Velocidade da turbina de aspiração | 4.375 rpm          |

### SISTEMA DE TRACÇÃO

|  |          |
|--|----------|
| Pacote de bateria (36 V)                       | 220 Ah   |
| Motor de tracção                               | 0,56 kW  |
| Velocidade de tracção dianteira (variável até) | 8 km/h   |
| Velocidade de tracção traseira (variável até)  | 4,8 km/h |
| Gradiabilidade                                 |          |
| Depósito cheio                                 | 14,1%    |
| Depósito vazio                                 | 17,6%    |

### ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Comprimento               | 1.520 mm |
| Largura                   | 810 mm   |
| Altura                    | 1.180 mm |
| Peso (líquido)            | 281 kg   |
| Peso (Bateria com 220 Ah) | 503 kg   |
| Raio de viragem mínimo    | 1.830 mm |

### GARANTIA

24 meses (ou 2.000 horas de funcionamento) em determinadas peças e 12 meses (ou 1.000 horas de funcionamento) na mão de obra, consoante o que ocorrer primeiro, excluindo os consumíveis.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## VER PARA CRER

*Se desejar uma demonstração  
ou informações adicionais  
contacte-nos:*

**TENNANT PORTUGAL, Equipamentos de Limpeza,**  
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA  
Estrada de Albarraque  
Centro Empresarial Sintra / Estoril VI  
Armazém O  
2710-144, Sintra, Portugal  
Linha verde (Telf.): 800 20 60 68  
Linha verde (Fax): 800 20 60 69  
Tel: +351 21 9235251  
Fax: +351 21 9243579  
E-mail: info@tennant.pt

**TENNANT EUROPE NV**  
Plantin & Moretuslei 220  
2018 Antwerp  
BELGIUM  
Tel: +32 3 217 94 11  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail: europe@tennantco.com