



CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SALUDABLE.

EQUIPAMIENTO



800

BARREDORA INDUSTRIAL DE CONDUCTOR SENTADO

- Ideal para entornos difíciles con la tolva de gran capacidad con fondo resistente a la corrosión y sistema de contención de polvo de filtrado cuádruple
- Máxima productividad de limpieza con ancho de barrido amplio y funciones fáciles de usar
- Rendimiento excepcional para capturar todo de forma efectiva, desde polvo de cemento a rocas, papel y cristal

TAMAÑO Y RENDIMIENTO SIN IGUAL PARA LIMPIAR LOS ENTORNOS MÁS DIFÍCILES



La 800 es la máquina más grande y potente de su clase; diseñada para barrer grandes concentraciones de suciedad industrial, bolitas, rocas y cristal encontrados en los entornos industriales y de fabricación más duros, tanto en el interior como en el exterior.

LARGA DURABILIDAD PARA ENTORNOS INDUSTRIALES

Beneficiarse de un rendimiento consistente, a pesar de los entornos difíciles y exigentes, con la superestructura de viga transversal de acero de alta resistencia de la barredora 800, el soporte de rueda trasero resistente al doblado y amortiguadores de torre de alta resistencia opcionales. Nuestro grupo de diseño de soluciones personalizadas puede diseñar características de protección adicionales u otras opciones para adaptarse a sus necesidades.

LA MÁXIMA FILTRACIÓN REDUCE EL POLVO EN EL AIRE


El sistema de filtros cuádruple de la 800 incluye cuatro filtros de alta eficacia que atrapan las partículas capturando prácticamente todo el polvo aéreo. Además, avisa rápidamente de los atascos de los filtros con la luz indicadora y el agitador sincronizado.

USO SENCILLO PARA EL OPERARIO, AUMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD

La 800 es dura con la suciedad ligera pero fácil para los operarios. Limpie con comodidad con el asiento del conductor con suspensión deluxe y dirección asistida con volante inclinable.

DENTRO DE LA

800

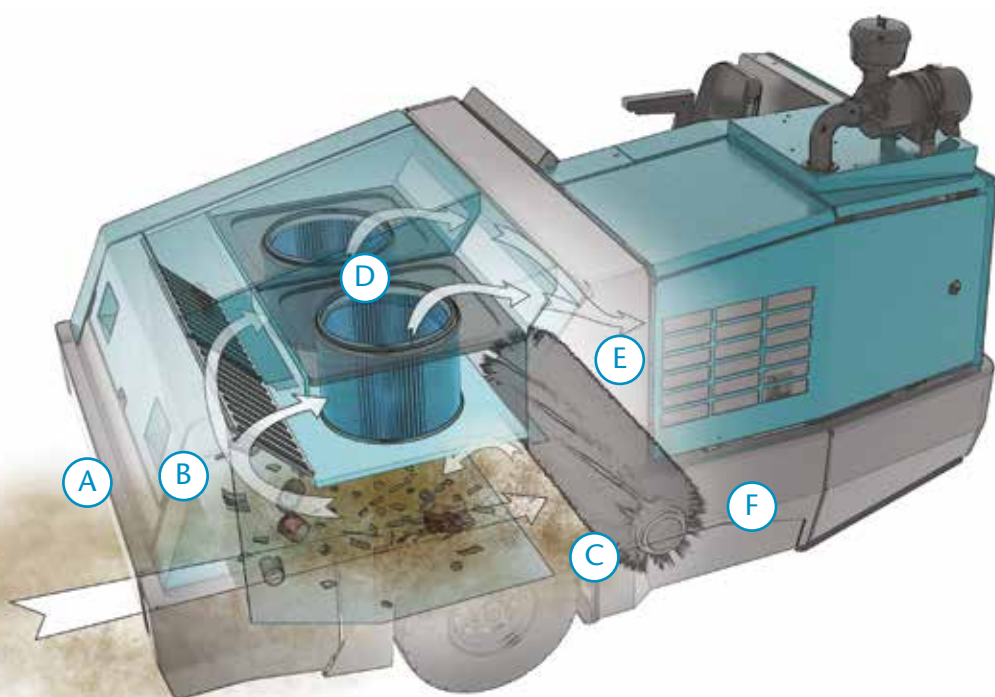

A Un sensor de temperatura Thermo-Sentry™ monitoriza la tolva y a temperaturas peligrosamente altas, inicia el apagado de la aspiración.

B La tolva de vertido multi nivel vacía la suciedad en contenedores de una altura de hasta 1,8 m.

C Simplifique el mantenimiento con el cepillo y los cambios de filtros de fácil acceso.

D Reduzca el polvo visible y en el aire con el sistema de filtro cuádruple que incluye el deflector de suciedad, Perma-filter™, la trampa para pelusas y los filtros dobles en cilindro.

E Maximice la efectividad de la limpieza con el sistema de barrido II-Speed™ que iguala las velocidades del cepillo y el aspirador según el tipo de suciedad.

F La solapa de recirculación cargada mediante muelle permite redirigir la suciedad que pasa el primer cepillo hacia debajo de la máquina para su recogida.



PROPORCIONA ALTA RESISTENCIA

La tolva de vertido multi nivel vacía la suciedad en contenedores desde una altura de hasta 1,8 m y su enorme capacidad permite un tiempo de limpieza más continuo.

OPCIONES IMPRESCINDIBLES

Alcance de la limpieza ampliado

Elija la manguera de aspiración para ampliar el alcance de la limpieza o el accesorio soplador para ayudar a sacudir o reposicionar la suciedad frente a la máquina.

Mayor durabilidad

El fondo de la tolva de acero inoxidable resiste los entornos de barrido más exigentes y difíciles.

Mayor comodidad

Añada una cabina presurizada con calefacción y aire acondicionado para mayor comodidad y seguridad del operario.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL



Las tecnologías ec-H2O y FaST poseen la certificación del NFSI (Instituto Nacional de Seguridad de los Suelos). La certificación NFSI garantiza que el producto ha pasado por un proceso de pruebas de dos fases, demostrando que el producto para el suelo ayuda a reducir la posibilidad de resbalones y caídas accidentales.



Las tecnologías ec-H2O y FaST están registradas en NSF International. NSF International es una organización independiente sin ánimo de lucro que garantiza que la formulación y las etiquetas que aparecen en estos productos cumplen los reglamentos de seguridad alimentaria pertinentes.



Los detergentes Tennant FaST 365 y FaST 965 han recibido la Ecoetiqueta europea. Esto demuestra que nuestros detergentes Tennant FaST han reducido el impacto ambiental en comparación con los detergentes estándar.



La tecnología ec-H2O™ recibió el galardón European Business Award 2009 por la innovación empresarial del año, uno de los premios a empresas más prestigiosos. European Business Awards (www.businessawardseurope.com) es un programa de premios independiente diseñado para reconocer y fomentar la excelencia, las mejores prácticas y la innovación en la comunidad empresarial europea.



Conservación de recursos



Reducción de detergentes



Mayor seguridad



Mejora de la calidad del aire



Menor ruido

SUMINISTRO DE PIEZAS TENNANT ORIGINALES Y MANTENIMIENTO

Programa de servicio de Tennant

- Maximice la seguridad, la productividad y el tiempo productivo
- Controle y proteja su inversión y reduzca el coste total de la propiedad
- Beneficiarse de más de 200 técnicos con formación específica en toda Europa

Suministros y piezas de Tennant

- Maneje la máquina con tranquilidad
- Beneficiarse de años de funcionamiento sin preocupaciones

Soluciones de limpieza de Tennant

- Obtenga resultados de limpieza sostenible en cada uso
- Opte por los beneficios sostenibles que desea su empresa

BARREDORA DE CONDUCTOR SENTADO INDUSTRIAL 800

SISTEMA DE BARRIDO

Ancho de limpieza	1.680 mm
Cepillo principal	
Longitud del cepillo principal (tubular)	1.270 mm
Elevación del cepillo principal	Hidráulica
Cambio del cepillo principal	Sin herramientas
Cepillo lateral	
Diámetro del cepillo lateral	660 mm
Tolva para suciedad	
Capacidad/volumen	850 L
Capacidad/peso	907 kg
Altura de vertido	1.830 mm
Alcance de vertido	510 mm

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Sistema de filtros (cuatro etapas, hasta 4 micrones)	
Etapa 1	Deflector de suciedad
Etapa 2	Perma-Filter™
Etapa 3	Análisis previo del alrededor
Etapa 4	Cartucho doble de 18 m ²
Velocidad del ventilador de aspiración	8.500 rpm
Diámetro del aspirador	240 mm

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Velocidad de avance del propulsor (variable hasta)	16,0 km/h
Velocidad de marcha atrás del propulsor (variable hasta)	7,2 km/h
Motor diésel, 4i*	41.7 kW Kubota
Gradeabilidad	
Tolva completa	8.5° / 15%
Tolva vacía	15° / 27%

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud	3.050 mm
Anchura	1.780 mm
Altura	
Con protector superior	2.100 mm
Sin protector superior	1.330 mm
Peso	2.948 kg
Giro mínimo de pasillo	3.430 mm

GARANTÍA

Consulte con su representante local para obtener información sobre la garantía

* Los motores diésel Kubota Tier 4i son necesarios en todas las barredoras 800 vendidas en todos los países excepto EE.UU., Canadá y Japón.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

¡VÉALA EN ACCIÓN!

Si desea ver una demostración u obtener más información contacte con nosotros:

TENNANT ESPAÑA
C/ Aragoneses 11, posterior
28108 Alcobendas, Madrid
ESPAÑA
Tel: 900 900 150
Fax: 916619221
E-mail: info@tennant.es
www.tennant.es

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com