



T17 Fregadora de conductor sentado a batería para tareas pesadas

Una fregadora a batería, innovadora y de alto rendimiento centrada en proporcionar soluciones personalizadas que satisfagan las necesidades de los clientes. La T17 limpia eficientemente de una sola pasada, aumenta la calidad del aire interior y mejora la experiencia del operario y del supervisor, ¡todo en una sola máquina!

Tecnologías disponibles



Tecnología ec-H2O™



Pantalla táctil LCD Pro-Panel™ o módulo de control Touch-n-Go™



Gestor de flotas IRIS®



Fregado ampliado ES®

Diseñado pensando en la productividad




1



4



2

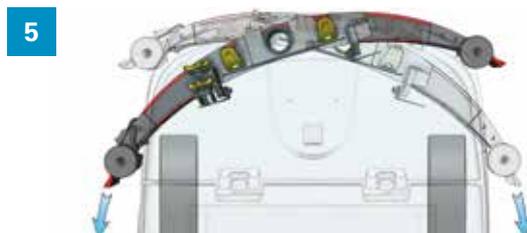

5



3



6

1. Módulo de control Touch-n-Go™ con botón de inicio 1-Step™ que permite a los operarios acceder rápidamente a los ajustes sin retirar las manos del volante. También disponible con la tecnología opcional Pro-Panel™.

2. Los pedales de aceleración y freno similares a los de un coche permiten un funcionamiento sencillo.


3. Peldaño de acceso al depósito de recogida que permite acceder fácilmente a este depósito para su inspección y limpieza.

4. El revolucionario colector de agua ayuda a reducir los derrames y el goteo al proporcionar un flujo de aire sin restricciones y captura la humedad que se queda en la manguera de recogida al apagar.

5. Bayeta giratoria que proporciona una excelente recogida de agua para ayudar a reducir el riesgo de resbalones y caídas.

6. Las opciones de batería de gran capacidad prolongan el tiempo de funcionamiento para una mayor productividad.

Accesorios opcionales



La bomba a presión proporciona un potente chorro para limpiar las superficies más difíciles.



Protector superior con certificación **FOPS** que previene al operario ante la caída de objetos.



La manguera de aspiración recoge rápidamente residuos ligeros varios, como envoltorios.




El **kit de protección de la bayeta trasera** ayuda a prevenir desperfectos por golpes.



La manguera de aspiración proporciona una recogida de derrames cómoda y rápida en zonas de difícil acceso.

Y mucho más

Interior de la T17

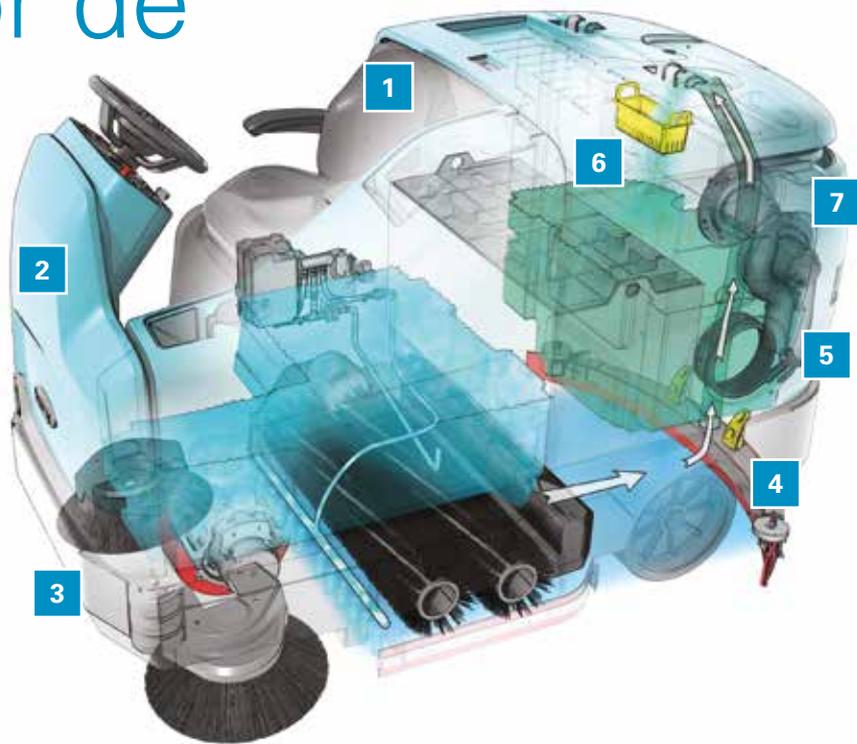

- 1. La posición delantera** mejora la seguridad y la visibilidad del operario.
- 2. La protección delantera es total** y garantiza que las piernas y los pies del operario estén protegidos.
- 3. Parachoques de acero envolvente** que ayudan a proteger su inversión.
- 4. Los puntos de contacto amarillos** ahorran tiempo y garantizan un mantenimiento apropiado.

- 5. Dos ventiladores de aspiración** con propulsor diseñados para resistir a la corrosión, para una vida útil duradera.
- 6. La cesta de residuos** mantiene el material fuera del depósito de recuperación y evita atascos.
- 7. El depósito de solución** se ha diseñado para proporcionar la máxima visibilidad, ampliando así el campo visual al cepillo lateral de barrido izquierdo.

Consiga el rendimiento que necesita


La fregadora T17 consigue resultados de limpieza constantes y eficaces, incluso en los entornos más difíciles.



Cepillo de fregado lateral opcional para obtener un mayor alcance en los bordes y una trayectoria de fregado un 20 % más ancha



Cepillo/s lateral/ es opcional/es de barrido disponible para máquinas con cabezal cilíndrico de fregado



Cabezal de fregado cilíndrico para fregar en superficies rugosas



Cepillos de fregado de disco para un cambio de escobilla sencillo sin necesidad de herramientas

Especificaciones del modelo T17

SISTEMA DE LIMPIEZA

Trayectoria de fregado (cabezal de fregado principal) Con cepillo lateral de fregado	1015 mm 1320 mm
Trayectoria de barrido (con barrido previo)	1254 mm
Velocidad de cepillo cilíndrico	500 rpm
Carga del cepillo cilíndrico (máxima)	250 kg
Tolva de residuos (en máquinas cilíndricas)	20 L
Velocidad de cepillo de disco	315 rpm
Carga del cepillo de disco (hasta)	250 kg
Depósito de solución	285 L
Capacidad de la solución (ES®)	435 L
Depósito de recuperación	346 L
Motor de aspiración (doble fuerza)	2 x 0,8 hp / 2 x 0,6 kW
Velocidad de aspiración	14 500 rpm
Aspiración de agua	1650 mm

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Velocidad de propulsión hacia adelante (transporte variable a) Velocidad de propulsión de avance (fregado variable a)	9 km/h 6,5 km/h
Capacidad de fregado en subida Con kit de ascensión de rampas Transporte (vacía)	8,7 % 10,5 % 21 %

SELECCIONES DE BATERÍA (TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO ESTIMADO: MODO ECONÓMICO)

Baterías opcionales	Ácida de 625 Ah C5
(Cargadores de baterías disponibles para todas las baterías opcionales)	Ácida de 775 Ah C5
Carga parcial disponible en la 775 Ah C5	

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud de la máquina básica	2245 mm
Anchura, cuerpo	1168 mm
Altura (parte superior de la rueda impulsora)	1480 mm
Con protector superior	2096 mm
Peso vacía (sin batería)	875 kg
Giro mínimo en pasillos	2370 mm

GARANTÍA

Consulte a su representante local para comprobar la información de la garantía

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Tennant – Reinventa la manera de hacer la limpieza en el mundo

Con el propósito de convertirse en el líder mundial en la innovación de la limpieza sostenible que posibilita que los clientes creen un mundo más limpio, seguro y saludable, Tennant crea soluciones que cambian la forma de limpiar el mundo.



Estamos allí donde esté usted

Tennant cuenta con la mayor organización del sector en servicio y ventas directas y una sólida red de distribuidores autorizados en todo el mundo.



Soluciones para sus necesidades particulares

Sean cuales sean sus necesidades de limpieza, Tennant le ofrece diferentes equipos de alta calidad que le ayudarán a mejorar su productividad en limpieza.



Compra, leasing, alquiler

Ofrecemos opciones flexibles para que pueda obtener la máquina que necesite.



TennantTrue®

Optimize el rendimiento del equipo y proteja su inversión con piezas y servicio de Tennant True®.

VÉALA EN ACCIÓN

Si desea ver una demostración u obtener más información contacte con nosotros:

Tennant Sales & Services Spain S.A.

900 900 150



info@tennant.es

